




Productinformatie MM11402

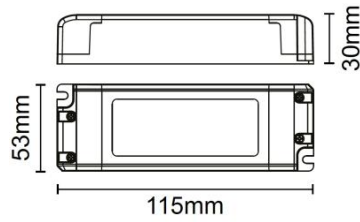

Specificaties

Spanning info

AC

Uitgangsspanning info

230 V

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Infinite



Download in de
App Store



DOWNLOAD VIA
Google Play



De oplossing voor het Licht voor 1 tot 100 lichtpunten Armaturen of Lampen draadloos Bedienen en Licht scenes programmeren.

Werkt met BlueTooth mesh technologie zeer eenvoudig te installeren en bedienen met de gratis Infinite App of met de wand schakelaar.

Geen internet aansluiting of beschikbaarheid nodig.

BlueTooth mesh bouwt zelf een netwerk op van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

Bedienbaar met de gratis App of met de draadloze wandschakelaar .

Wandschakelaar werkt zonder batterijen zeer compact dun van vormgeving en eenvoudig aan te brengen.

Het MEGAMAN Infinite leverings programma bestaat uit:

LED panelen

Downlighters

RGBW 16 miljoen kleuren A60 en Par16 LED lampen

LED Lichtkleur **2200-6500K** sturing A60 en Par16 LED lampen

LED drivers

Schakelrelais

Gecombineerde Beweging en Licht sensor, Daglicht controle en licht scenes (kleur) sturing

Gateway als sturing via internet gewenst is (introductie eind 2022) voor wereldwijde sturing en monetring



BlueTooth

producten communiceren onderling met BlueTooth mesh techogie met een zelfinstalerend netwerk van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

geen internet nodig

zeer eenvoudig te installeren

bedienen met App, Wandschakelaar of het geinstaleerde programma



Mensgericht

Mens gericht

Licht sturing met aanpassen van Licht Sterkte aan het daglicht ritme met live input van Infinite sensor beweging (aanwezigheid) en dag Licht sterkte in combinatie met geinstaleerde licht stuur programering.



Fysieke eigenschappen

Uitvoering oppervlakte	Mat	Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Aansluitwijze secundaire zijde	Schroefaansluiting
Aantal aders	3	Montagewijze	Overig
Kleur	Wit	Materiaal	Kunststof
Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP20	Kleur bestuurbaar RGB	Nee
Veiligheidstrafo	Nee	Aantal relais	1

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Schroefaansluiting	In buisvoetbehuizing	Nee
Met afstandsbediening	Nee	In SMD-module/printplaat	Nee
Bediening via Bluetooth	Ja	Druktoetsenmodus	Nee
Aantal commando's	2	Schakelmodus	Nee
Frequentieband	2,4 Ghz	Met radio-handzender	Nee
Halogeenvrij	Nee	Met radiocodeerapparaat	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010	Met radioknop	Nee
Transparant	Nee	Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
In behuizing	Ja	Rollingcode-systeem	Nee

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Radiofrequentie	2400 MHz
Uitgangsspanning info	230 V		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee	Geschikt voor jaloezie/rolluikschakelaar	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee		

Vermogenseigenschappen

Vermogen	600-1200 W
----------	------------

Afmetingen & gewicht

Verpak.lengte	60 mm	Verpak.hoogte	35 mm
Verpak.breedte	165 mm	Gewicht (netto)	90 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Vermogen

Stroomvoorzorging	230 V AC
-------------------	----------