


REPORT

SERIE 13

Elektronische impulsrelais



Type 13.61.0.024.0000

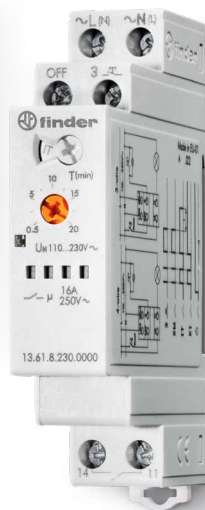

Type 13.61.8.230.0000



Multifunctie impulsrelais/monostabiel relais
met centraal AAN en UIT
Type 13.61.0.024.0000

Multifunctie impulsrelais/monostabiel relais
met centraal UIT
Type 13.61.8.230.0000

Wanneer er behoefte is voor een gecentraliseerd systeem waarbij met een druk op de knop, die vaak bij de ingang te vinden is, alles wordt uitgeschakeld, is het installeren van de 13.61 de meest eenvoudige oplossing om dit te realiseren.


- Nominale spanning: Type 13.61.0.024.0000: 12...24 V AC/DC
Type 13.61.8.230.0000: 110...240 V AC (50/60Hz)
- 1-polig 16 A 250 V AC
- Multifunctie: - monostabiel relais
- impulsrelais
- impulsrelais met tijdfunctie, instelbaar (0.5...20 min)
- licht AAN
- 17.5 mm breed, voor 35 mm rail (EN 60715)

Type 13.61.0.024.0000



Type 13.61.8.230.0000

(Centrale inschakeling met Set drukknop ON, is niet voor dit type van toepassing)

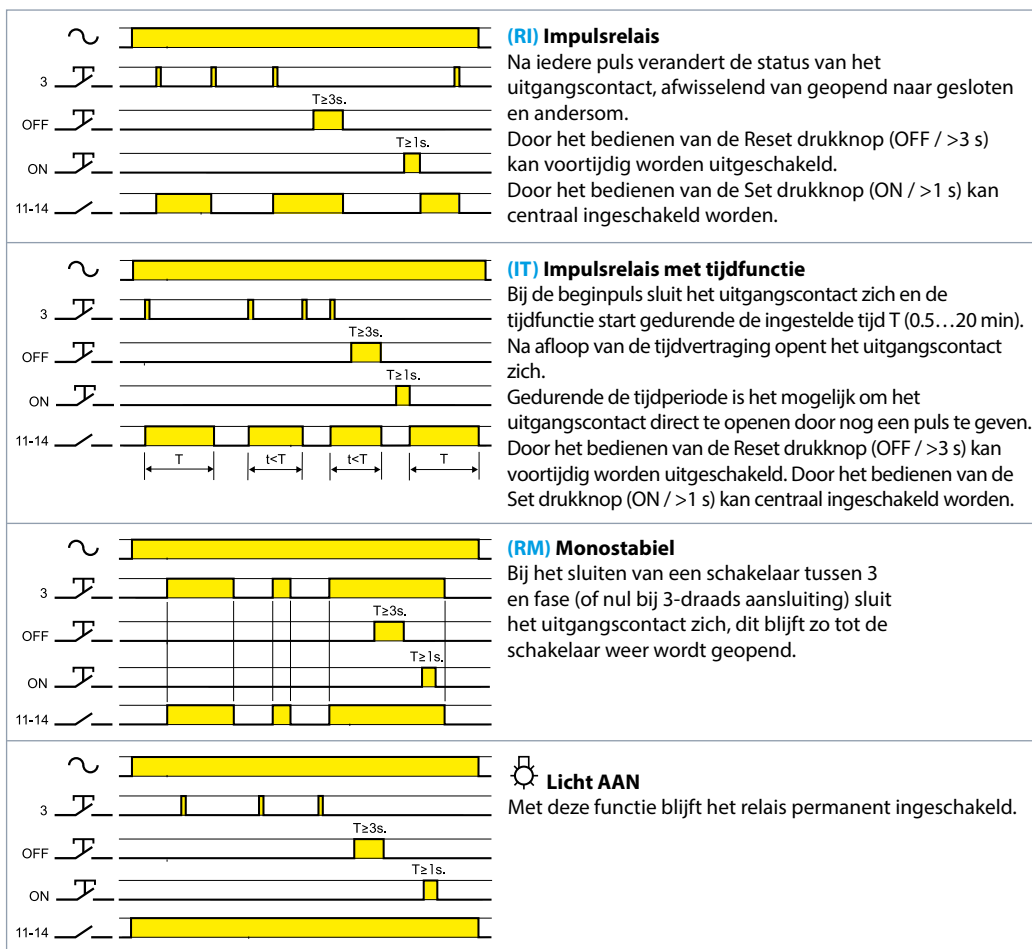

Werking

De 13.61 kan met de functieschakelaar op 4 verschillende functies worden ingesteld: Impulsrelais, Impulsrelais met tijdfunctie, Monostabiel en Licht AAN. Met één of meerdere drukknoppen kan de uitgang van de 13.61 worden bediend. Bij de impulsrelaisfuncties kan de uitgang van één of meerdere 13.61 relais centraal worden bediend, bijvoorbeeld bij de ingang van een huis of in een slaapkamer, zodat alle verlichting of alle stroomkringen met één druk op de knop uitgeschakeld kunnen worden (Centraal UIT).

Houd de drukknop langer dan 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Het type 13.61.0.024.0000 heeft als extra ook de functie Centraal AAN.

Voorbeeld:

Centraal AAN en UIT met behulp van de 13.61.0.024.0000.

