



A500 automatische schakelaar standaard 1,10m - granietzwart mat (A 17180 SWM)

(A17180SWM)



4011377187528

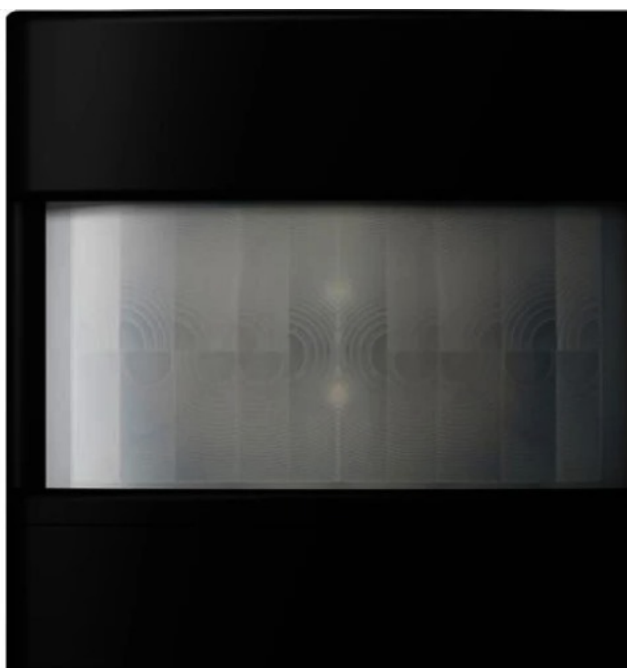

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401237100
Fabrikantnummer	A17180SWM
EAN code	4011377187528
Merk	JUNG
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	A range
Artikelnummer oud	A17180SWM
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	JUNG LB management\$JUNG A
Filter_typen_product	Bewegingsmelders \$Basismateria

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Montagehoogte (m)	11
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15

Max. reikwijdte frontaal (m)	30
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Min. nalooptijd (s)	120
Max. nalooptijd (min)	2
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Kleur	Zwart

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/jung-a500-automatische-schakelaar-standaard-1-10m-gra>
[swm](#)

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

voor basiselementen LB Management "licht"

art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.

IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Bedrijf met basiselement voor schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads uit het LB Management
- Wandmontage op basiselement

Producteigenschappen

Functies direct op het element

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Constant-aan, Constant-uit
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Dimeenheid is via neventoestel dimbaar
- Reset van fabrieksinstelling

Functies via Clever Config app

- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Instellen van de gevoeligheid van de PIR-sensors
- Nalooptijd instelbaar
- Constant-aan, Constant-uit
- Aan of Uit gedurende 0,5 - 5 uur
- Uitschakelwaarschuwing
- Dynamische nalooptijd
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie
- Tijdschakelfunctie
- Bedieningsblokkering
- Verminderde basisgevoeligheid
- Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
- Testbedrijf
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstippen

In combinatie met schakelement

- Kortbedrijf

In combinatie met dimelement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte
- Instellen van de minimale lichtsterkte
- Instellen van de maximale lichtsterkte
- Hotelfunctie
- Nachtlichtfunctie

[Bekijk hier de handleiding](#)

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA