



Wave Pro 2 schakelactor DIN-rail 2-kanaals potentiaalvrij (QPSW- 0A2X16EU)

(QPSW-0A2X16EU)



3800235269114

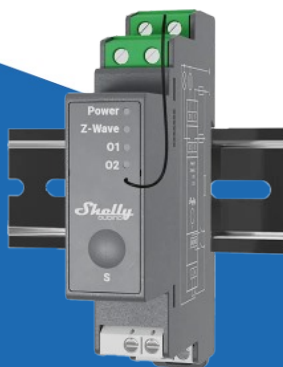

▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336679
Fabrikantnummer	QPSW-0A2X16EU
EAN code	3800235269114
Merk	Shelly
Productgroep	Radiofrequent ontvanger schakel
Serie/Programma	
Geschikt voor dimmer	Nee
Geschikt voor rolluikschakelaar	Ja
Geschikt voor schakelaar	Ja
Stroomvoorziening	Overig
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Radiofrequentie (MHz)	868
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Technische details

Aantal relais	2
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-wave-pro-2-schakelactor-din-rail-2-kanaals-potentia>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Wave Pro 2 is een professionele Z-Wave® DIN-rail schakelactor met twee potentiaalvrije relais, ontworpen voor het schakelen van twee onafhankelijke elektrische belastingen tot 16 A per kanaal (max. 25 A totaal). Dankzij de dry contacts is deze module breed inzetbaar voor zowel laag- als hoogspanningstoepassingen in residentiële en commerciële installaties.

De Wave Pro 2 maakt gebruik van de Z-Wave 800 Series, wat zorgt voor snelle, stabiele en energiezuinige communicatie binnen een Z-Wave mesh-netwerk. In combinatie met een Z-Wave gateway (niet inbegrepen) is de module geschikt voor automatiseringen, schema's, scènes en directe associaties. Door de DIN-rail montage is hij ideaal voor professionele installatie in groepenkasten en technische verdeelinrichtingen.

Gebruik en voordelen

- Twee onafhankelijke uitgangen: schakel twee circuits afzonderlijk aan of uit.
- Hoge belastbaarheid: 16 A per kanaal, 25 A totaal.
- Potentiaalvrije contacten: geschikt voor uiteenlopende spanningen en toepassingen.
- Professionele DIN-rail montage: ideaal voor vaste installaties in groepenkasten.
- Z-Wave 800 Series: snelle communicatie en stabiel mesh-netwerk.
- Associaties zonder hub: directe koppeling met andere Z-Wave apparaten mogelijk.
- Automatiseringen en schema's: inzetbaar voor tijdgestuurde en logische schakelingen.
- Zeer laag eigenverbruik: < 0,3 W.

Kenmerken

- Merk / serie: Shelly Wave Pro
- Type: Z-Wave DIN-rail schakelactor
- Kanalen: 2
- Uitgangen: 2x potentiaalvrij relais (dry contact)
- Max. schakelstroom: 16 A per kanaal, 25 A totaal
- Voeding: 110–240 V~ AC
- Bediening: Z-Wave, schakelaar of drukknop
- Connectiviteit: Z-Wave® 868,4 MHz (EU, 800 Series)
- Z-Wave functies: SmartStart, OTA firmware-updates, mesh repeater
- Beveiliging: S2 Authenticated, S2 Unauthenticated, S0
- Montage: DIN-rail (groepenkast)
- Afmetingen: ca. 94 × 19 × 69 mm
- Kleur: grijs
- Toepassing: professionele schakeloplossingen met meerdere circuits

Toepassingen

- Verlichting: afzonderlijk schakelen van meerdere lichtgroepen.
- Installaties met meerdere fasen: aansturing van circuits op verschillende groepen.
- Kleppen en motoren: bediening van gemotoriseerde kleppen of actuatoren.
- HVAC-toepassingen: schakelen van verwarming, koeling of ventilatiezones.
- Utiliteit & bedrijfsmatig: kantoren, horeca, technische ruimtes en installaties.
- Nieuwbouw & renovatie: flexibele DIN-rail oplossing voor slimme installaties.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA