



Bypass module voor installatie zonder nuldraad 1L/2L (S3ACC- BYPASS1L2L)

(S3ACC-BYPASS1L2L)



3800238070908

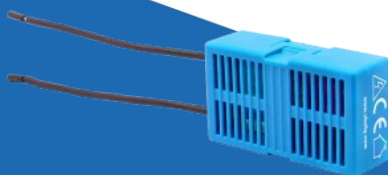

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336689
Fabrikantnummer	S3ACC-BYPASS1L2L
EAN code	3800238070908
Merk	Shelly
Productgroep	Elektrische onderdelen/toebehor
Serie/Programma	
Type toebehoren/onderdelen	Doorlusvoorziening
Aantal aders	2
Nom. doorsnede (mm ²)	0.2
Filter_typen_product	Overig

Technische details

Kleur	Blauw
Breedte (mm)	23
Hoogte/diepte (mm)	13
Lengte (mm)	39

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-bypass-module-voor-installatie-zonder-nuldraad-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Bypass for 1L/2L is een compacte elektrische bypass die wordt gebruikt bij no-neutral installaties in combinatie met de Shelly 1L Gen3 en Shelly 2L Gen3. De bypass wordt parallel aan de belasting (lamp) geplaatst en zorgt ervoor dat de Shelly-module voldoende stroom krijgt om correct te functioneren wanneer er geen nuldraad aanwezig is.

De Bypass for 1L/2L is bedoeld voor situaties waarin de aangesloten verlichting een te laag vermogen heeft (bijvoorbeeld LED-lampen), waardoor de Shelly-module zonder bypass niet stabiel kan werken. Door de bypass toe te voegen, wordt de minimale belasting verhoogd en wordt flikkeren, niet-schakelen of instabiel gedrag voorkomen.

Gebruik en voordelen

- Geschikt voor no-neutral installaties: maakt werking mogelijk zonder nuldraad.
- Stabiliseert lage belasting: voorkomt problemen bij LED- en energiezuinige verlichting.
- Eenvoudige montage: parallel aan de lamp aansluiten.
- Compact formaat: past in armaturen en plafondpunten.
- Specifiek afgestemd: ontworpen voor gebruik met Shelly 1L en 2L Gen3.
- Betrouwbare werking: verbetert schakelen en dimmen bij lage vermogens.

Kenmerken

- Merk / serie: Shelly
- Type: bypass / hulplast
- Functie: stabiliseren van belasting bij no-neutral installaties
- Compatibiliteit: Shelly 1L Gen3, Shelly 2L Gen3
- Toepassing: verlichting
- Aansluiting: parallel aan de belasting (lamp)
- Voeding: 240 V~, 50 Hz
- Minimaal vereist bij: lage belasting (bijv. LED-verlichting)
- Behuizing: kunststof
- Kleur: zwart
- Montage / plaatsing: in armatuur of plafondpunt

Toepassingen

- No-neutral verlichting: situaties zonder aanwezige nuldraad.
- LED-verlichting: voorkomen van flikkeren of onbetrouwbaar schakelen.
- Renovatieprojecten: bestaande installaties zonder aanpassing van bedrading.
- Slimme lichtschakeling: stabiele werking van Shelly 1L of 2L bij lage vermogens.
- Retrofit-installaties: toevoegen van slimme schakeling zonder extra bekabeling.

Ge genereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA