


RELAMP BULKHEAD ROUND E27 Ø225X105MM

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

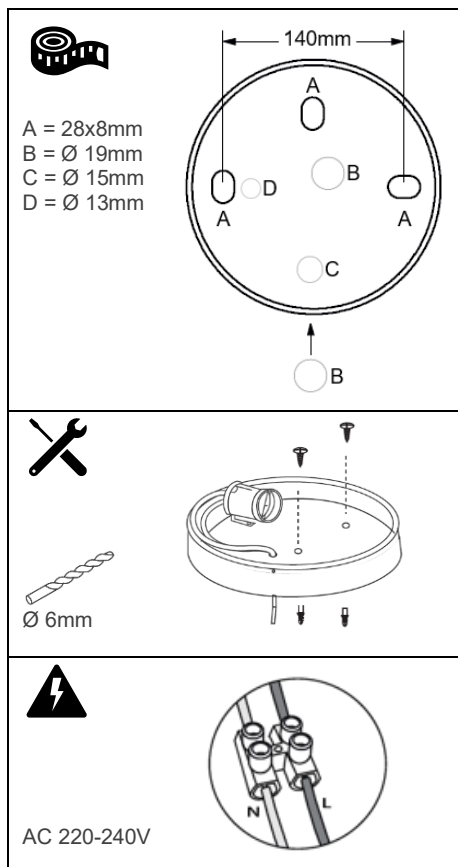

EN - MANUAL

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

Technical specifications

Lamp holder	E27
Input voltage	AC 220-240V
IP rating	IP44
Protection class	CLII
Max. wattage light source	60W

Installation

1. Disconnect the power supply.
2. Remove the cover by turning it counterclockwise.
3. Remove the reflector plate and lampholder cover by loosening the screws.
4. Prepare the cable entry. Drill a suitable cable entry hole on the side or rear of the fixture and fit the rubber cable gland.
5. Mark and drill the mounting holes at the required spacing.
6. Drill out the pre-marked mounting points and use them to secure the housing.
7. Guide the electrical wires through the cable gland and insert them into the silicone protective sleeves. Ensure that the wires are fully covered.
8. Connect the power supply wires to the lampholder.
9. Reinstall the reflector plate and lampholder cover, and secure them properly.

10. Insert a LED lamp into the lampholder.
11. Reinstall the cover and turn it clockwise to secure it.
12. Reconnect the power supply and switch the fixture on.

Warning – Caution – Safety

- Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with latest IEE electrical regulations or national requirements.
- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Not suitable for use with emergency units.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- Do not attach other items to the product. Only use the product when it is working perfectly.
- Don't overload socket maximal wattage rating.
- Keep away from flammable materials.
- Clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth and water.

NL - HANDLEIDING

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

Technische specificaties

Lamphouder	E27
Ingangsspanning	AC 220-240V
Beschermingsgraad	IP44
Beschermingsklasse	CLII
Max. wattage lichtbron	60W

Installatie

1. Schakel de stroom uit.
2. Verwijder de afdekking door deze linksom te draaien.
3. Verwijder de reflectorplaat en de afdekking van de lamphouder door de schroeven los te draaien.
4. Bereid de kabelinvoer voor. Boor een geschikte kabeldoorvoer aan de zijkant of achterkant van de armatuur en monteer de rubberen kabelwartel.
5. Teken de montagegaten af en boor deze op de juiste onderlinge afstand.
6. Boor de voorbereide montagepunten uit en gebruik deze om de behuizing stevig te bevestigen.
7. Voer de elektrische draden door de kabelwartel en steek ze in de siliconen beschermhulzen. Zorg ervoor dat de draden volledig zijn afgedekt.
8. Sluit de voedingsdraden aan op de lamphouder.
9. Plaats de reflectorplaat en de afdekking van de lamphouder terug en zet deze goed vast.
10. Plaats een LED-lamp in de lamphouder.
11. Plaats de afdekking terug en draai deze rechtsonder om deze vast te zetten.
12. Schakel de voeding weer in en zet de armatuur aan.

Waarschuwing – Let op – Veiligheid

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur in overeenstemming met de laatste IEE elektrische voorschriften of nationale vereisten.
- Risico op elektrische schokken. Schakel stroom uit voor installatie, onderhoud en verwijdering.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van de lamp.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik met noodvoorziening units.

RELAMP BULKHEAD ROUND E27 Ø225X105MM

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
- Overbelast het maximale vermogen van de fitting niet.
- Uit de buurt houden van ontvlambare materialen.
- Maak het armatuur regelmatig schoon. Gebruik hiervoor alleen een zachte doek en water.

- Von brennbaren Materialien fernhalten.
- Reinigen Sie die Armatur regelmäßig. Verwenden Sie dazu nur ein weiches Tuch und Wasser.

DE - HANDBUCH

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

Technische Daten

Fassung	E27
Eingangsspannung	AC 220-240V
Schutzart	IP44
Schutzklasse	CLII
Max. Leistung Lampe	60W

Installation

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Entfernen Sie die Reflektorplatte und die Abdeckung der Lampenfassung, indem Sie die Schrauben lösen.
4. Bereiten Sie die Kabeleinführung vor. Bohren Sie eine geeignete Kabeleinführungsöffnung an der Seite oder Rückseite der Leuchte und montieren Sie die Gummikabelverschraubung.
5. Markieren und bohren Sie die Befestigungslöcher im vorgeschriebenen Abstand zueinander.
6. Bohren Sie die vorgegebenen Befestigungspunkte auf und verwenden Sie diese zur sicheren Befestigung des Gehäuses.
7. Führen Sie die elektrischen Leitungen durch die Kabelverschraubung und anschließend in die Silikonenschutzschläuche. Stellen Sie sicher, dass die Leitungen vollständig umschlossen sind.
8. Schließen Sie die Versorgungsleitungen an die Lampenfassung an.
9. Setzen Sie die Reflektorplatte und die Abdeckung der Lampenfassung wieder ein und befestigen Sie diese ordnungsgemäß.
10. Setzen Sie eine LED-Lampe in die Lampenfassung ein.
11. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.
12. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und schalten Sie die Leuchte ein.

Warnung – Vorsicht – Sicherheit

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden in Übereinstimmung mit den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder nationalen Anforderungen.
- Risiko eines elektrischen Schlags. Vor Installation, Wartung und Inbetriebnahme spannungsfrei machen.
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Leuchtmittelspannung Spannung ist.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz mit Notlichtgeräte.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Überlasten Sie nicht die maximale Nennleistung von Fassung.

FR – MODE D'EMPLOI

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

Spécifications techniques

Douille	E27
Tension d'entrée	AC 220-240V
Indice de protection	IP44
Classe de protection	CLII
Puissance Max	60W

Installation

1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Retirez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez la plaque réflectrice et le cache de la douille en desserrant les vis.
4. Préparez l'entrée de câble. Percez un trou d'entrée de câble approprié sur le côté ou à l'arrière du luminaire et installez le presse-étoupe en caoutchouc.
5. Repérez et percez les trous de fixation en respectant l'entraxe requis.
6. Percez les points de fixation prévus à cet effet et utilisez-les pour fixer solidement le boîtier.
7. Faites passer les fils électriques à travers le presse-étoupe, puis insérez-les dans les gaines de protection en silicone. Assurez-vous que les fils sont entièrement recouverts.
8. Raccordez les fils d'alimentation à la douille.
9. Remettez en place la plaque réflectrice et le cache de la douille, puis fixez-les correctement.
10. Insérez une lampe LED dans la douille.
11. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
12. Remettez le courant sous tension et allumez le luminaire.

Avertissement – Attention – Sécurité

- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales.
- Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée du lampe.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation avec des unités d'urgence.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne dépassez pas la puissance maximale de chaque douille.
- Ne pas couvrir ou mettre en contact avec des matériaux facilement inflammables.
- Nettoyez régulièrement le luminaire. Utilisez uniquement un chiffon doux et de l'eau.

