



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	X830R [X830R]
Gebruiksstand	P15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	1000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	1400 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	2100 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3700 h

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	200000 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	88 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	79 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	330
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	362
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	98 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Voedingsspanning lamp	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	2040.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	17 A

Lampstroom (EM) (nom.)	11.3 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	360 V
Spanning (max.)	220 V
Voltage (Min)	185 V
Spanning (nom.)	205 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	225 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2244 kWh

UV

Specifiek rendement stralingsvermogen	60 mW/klm
---------------------------------------	-----------

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	980 °C
Kneptemperatuur (max.)	300 °C

MASTER MHN-SA


Productgegevens	
Volledige productcode	871150020079200
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
EAN/UPC - Product	8718291548287
Bestelcode	20079200
Local Code	MHNSA2000400956
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	928099105129
Netto gewicht (per stuk)	110.000 g
ILCOS Code	MN-2000-E-X830R-/H

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

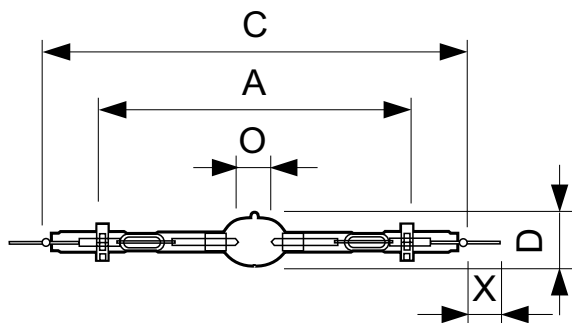

MHN-SA 2000W/956 400V XW

Product	D	O	X	A	C
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Fotometrische gegevens

