


Voorbeeld opbouw Ei installatie met RF groepen in een woongebouw

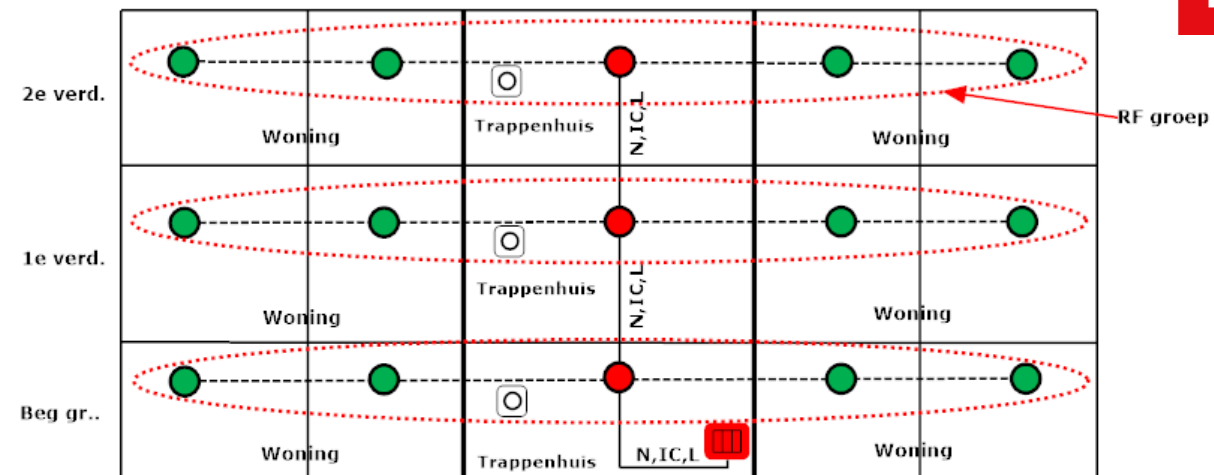

Opbouw installatie: Horizontaal op elke verdieping een RF groep, deze groepen verticaal bedraad koppelen.

- Rookmelder draadloos koppelbaar
- Rookmelder (of repeater) draadloos en bedraad koppelbaar
- Ei 450 controle Unit draadloos
- III Ei 1529 Test/Locate/Hush schakelaar

Uitleg over de werking van de installatie

Bij een alarm geactiveerd door één melders gaan alle melders in alle RF groepen in alarm.

Hoe te handelen wanneer alle melders alarm geven:

- Stap 1:** Druk op de Locate knop op de Ei 1529 (linker rode knop) houd deze een 10 seconden vast.
Gevolg: alle melders gaan uit alarm, behalve alle melders op de verdieping waar het alarm begon (daar is de brand).
- Stap 2:** Ren naar de enige verdieping waar de melders nog hoorbaar afgaan en druk op de knop van de daar aanwezige draadloze Ei 450 Controle Unit
Gevolg: Alle melders op die verdieping gaan uit alarm behalve de beginnende melder (daar is de brand).
- Stap 3:** Neem de Ei 450 Controle Unit uit de wandhouder (naar boven schuiven) en ren naar de plek waar de beginnende melder nog hoorbaar alarm geeft, druk nu weer op de knop op de Controle Unit.
Gevolg: De beginnende melder zal nu ook uit alarm gaan (gepauzeerd alarm voor 10 minuten)

Melders (regelmatig) testen:

Bij het indrukken van **de testknop op de Ei 1529 of op de Ei 450 Controle Unit of op een melder** gaan alle melders in alarm. (testknop **blijvend** ingedrukt houden tot alle melders reageren)