


Rolladen-Mehrfachsteuerrelais für Rolladenmotor

PRODUKT DATENBLATT

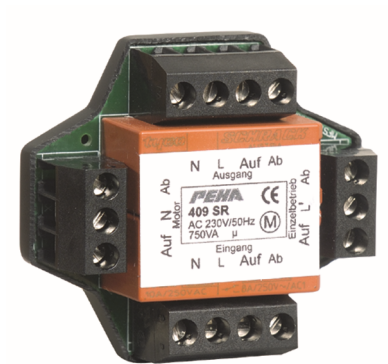

Montageart	sonstige
Zentraleingang	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren	2
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz

**Rollladen-Mehrfachsteuerrelais für
Rolladenmotor**

Mehrfachsteuerrelais für Rolladenmotor
250 V AC, μ 6 A, Motorlast max. 750 VA
Pro Mehrfachsteuerrelais können ein oder zwei
Rolladenmotoren angeschlossen werden.
Als lokale Bedienung werden Jalousietaster angeschlossen.
Als Zentrale kann ein Jalousietaster oder -schalter,
eine Zeitschaltuhr (z.B. 814 J/JS) oder der programmierbare
Rollladenschalter 405 R eingesetzt werden.
Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, $\pm$ 10%,
Neutralleiter erforderlich
Steuerspannung: 230 V, 50 Hz, $\pm$ 10%
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltleistung: μ 6 A, 250 V AC,
Motorlast max. 750 VA
Temperaturbereich: 0-60 °C
Schraubklemmen: massiv, 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm²,
flexibel 1 x 1,5 mm²
Maße: T 22 x B 52 x H 49 mm
Einbau: in tiefe Schalterdose oder Aufputz-
Feuchtraum-Abzweigdose

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00919293

D 409 SR

4010105919295

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA