

Downlight Flex

Item Code	CCT	kg		
540001382700	3000K/4000K	0.46Kg		
540001382800	3000K/4000K	0.78Kg		
540001382900	3000K/4000K	0.50Kg		
540001383000	3000K/4000K	0.93Kg		

	Model Name	D (mm)	H (mm)	Cut out (mm)	Rated Voltage (V~)	Frequency (Hz)	Current (A) MAX	Power Factor	Rated Power(W)
	LED DL-RC-F-E R205 10/16W	235	22	Ø65-205	220-240	50/60	0.09	0.9	16W
	LED DL-RC-F-E R260 16/22W	300	25	Ø120-260	220-240	50/60	0.13	0.9	22W
	LED DL-RC-F-E SQ205 10/16W	235	22	Ø65-205	220-240	50/60	0.09	0.9	16W
	LED DL-RC-F-E SQ260 16/22W	300	25	Ø120-260	220-240	50/60	0.13	0.9	22W

Light Source

Product Code	Product Description	N	Light source code	QR Code	Energy Label
540001382700	LEDDownlightF-E Rd205-10/16W-830/840	1	LS111001532		
540001382800	LEDDownlightF-E Rd260-16/22W-830/840	1	LS111002032		
540001382900	LEDDownlightF-E Sq205-10/16W-830/840	1	LS111001432		
540001383000	LEDDownlightF-E Sq260-16/22W-830/840	1	LS111001932		

* This product contains a light source of energy efficiency class (E).

Surface mounted installation

1. Prepare the lamp and components.

2. Insert the lamp into the ceiling cutout.


3. Rotate the lamp clockwise and push it down.

4. Connect the electrical wiring: L (Switched), N (Neutral), and 0.75-1.5mm² wires.

5. Rotate the lamp clockwise and slide it to the bottom.

6. Final installed lamp in the ceiling.

Recessed into ceiling

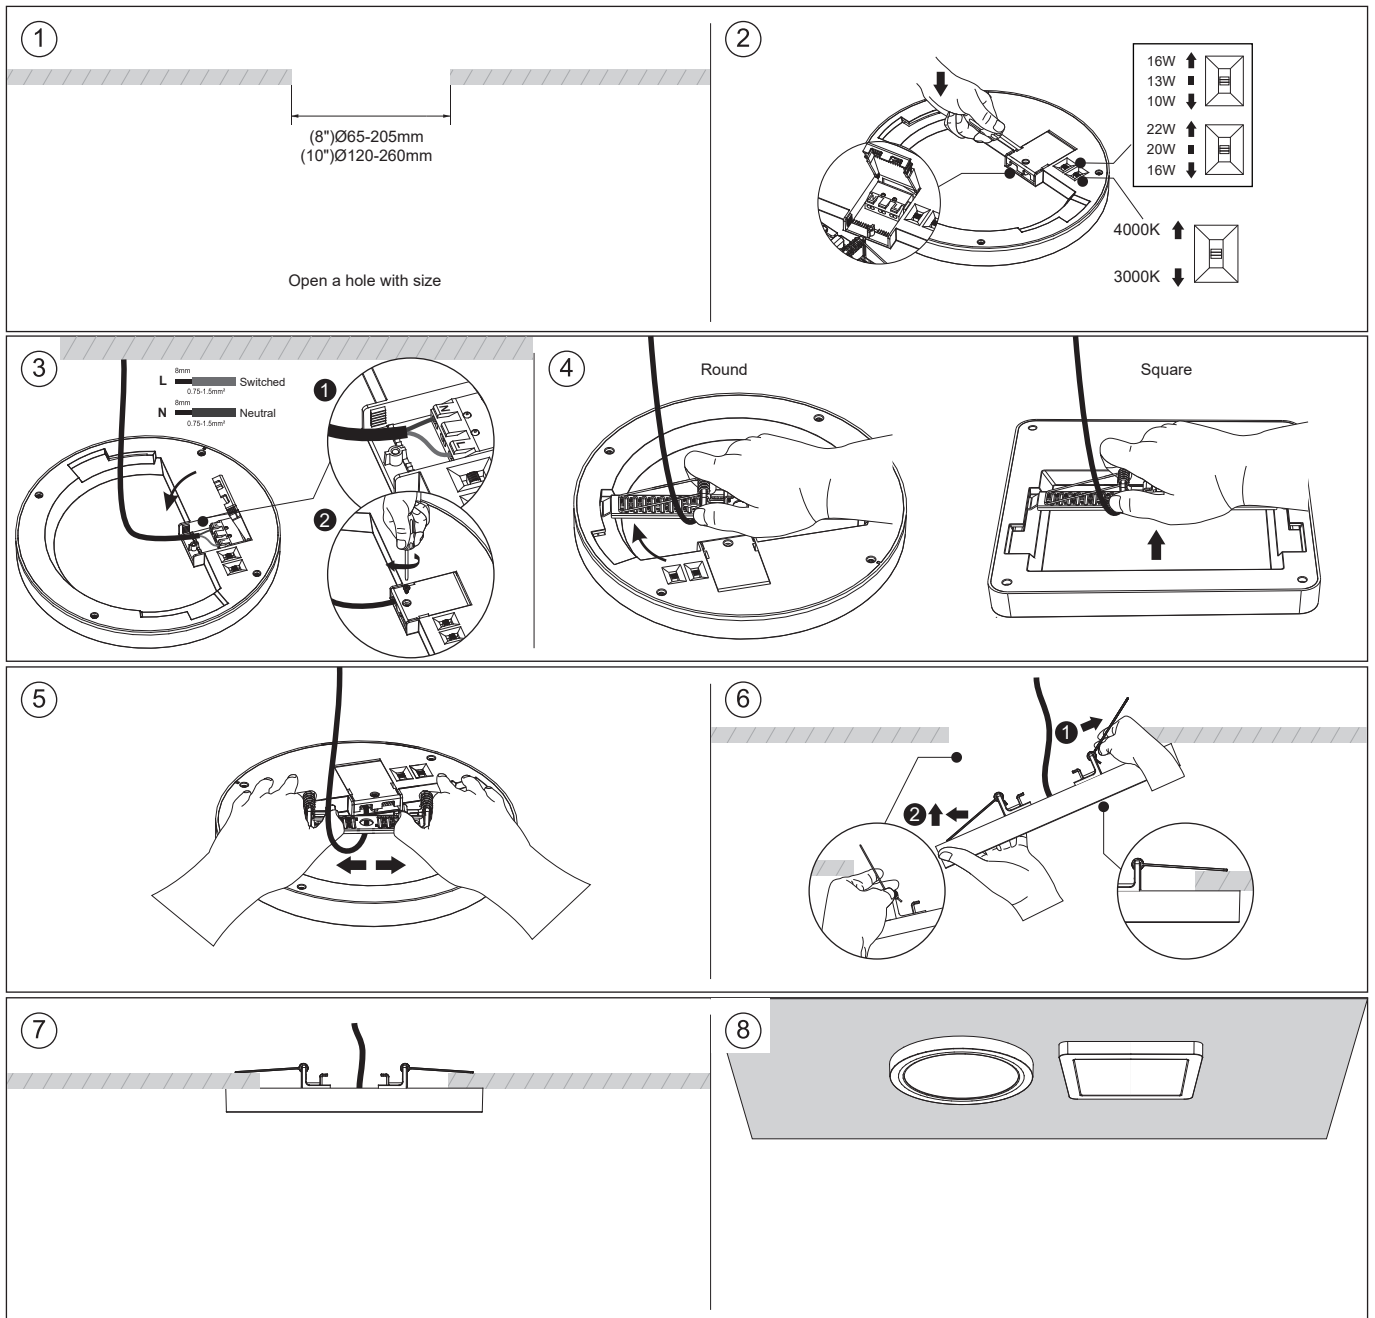

Caution: Any operation on LED module is forbidden while power-on.
 Zur Vermeidung von Risiken müssen defekte Leitungen ausschließlich vom Hersteller, Inverkehrbringer oder Fachmann ausgetauscht werden.
 Achtung: In Betrieb ist keine Arbeit am LED-Modul erlaubt.



For non-user replaceable light sources:
 The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Otherwise the whole luminaire shall be replaced.
 Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.



Data subject to change
 Les données sont sujettes à modifications
 Änderungen vorbehalten

OPPLE Lighting Co., Ltd.
 Room 411, Building 1 No. 6111, Longdong Avenue,
 Pudong New District, Shanghai City 201201, P. R. China

Opplé Lighting B.V.
 Meerenakkerweg 1-07
 5652 AR Eindhoven
 The Netherlands
 service@opple.com
 www.opple.com