



Convertidor Smart DALI

- Convertidor compacto de BLE a DALI para su uso en sistema Smart de OPPLE
- Integra cualquier marca de luminaria DALI en el sistema Smart de OPPLE
- Control de hasta 64 luminarias DALI con Smart Switch o Smart App (DALI Broadcast, incluido el control Tunable White de luminarias DALI DT8)
- Muy fácil de configurar con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Compatible con los sensores inteligentes OPPLE BLE2 y los interruptores inteligentes OPPLE BLE2
- Incluye sensores de temperatura y humedad
- Incluye medidor de energía incorporado, para leer en la app o en el interfaz de usuario de la web
- Comunicación inalámbrica completa a través del protocolo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh, estandarizado y preparado para el futuro.



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

Especificaciones técnicas	
Grado de protección	IP20
Clase de protección	II
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Comunicación	Opplé Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Método de regulación	DALI Broadcast (DT8)
Fuente eléctrica integrada DALI	Sí


Suministro eléctrico	
Voltaje	220-240 V AC
Frecuencia	50 Hz
Cable de conexión	0.75mm ²
Longitud de cable	12 cm



Propiedades	
Material de la carcasa	PC

Condiciones de aplicación	
Temperatura de aplicación	+25°C
Temperatura de funcionamiento	-20~+45°C

Esquema de dimensiones (mm)

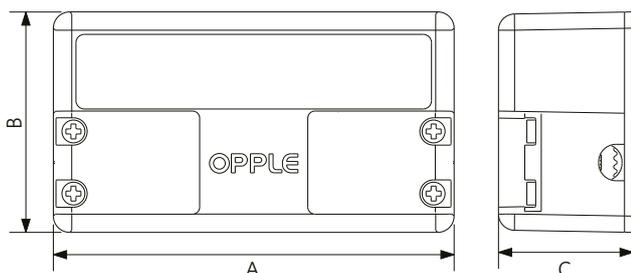

A	B	C
96	53	32

821017003800 - LEDSmart-BLE2-Relay-1000W