



Smart Relay

- Inteligentne przekaźniki do zastosowania w system inteligentnego oświetlenia OPPLE
- Zwiększona do 1000W maksymalna obciążalność
- Proste bezprzewodowe sterowanie oprawą każdego rodzaju/każdej marki
- Kompatybilne z inteligentnymi przełącznikami OPPLE BLE2 i inteligentnymi czujnikami OPPLE BLE2
- Bardzo łatwa konfiguracja za pomocą OPPLE Smart Lighting App lub Smart Connect Box z Smart Web Interface
- Zawiera wbudowany licznik energii, do odczytu w aplikacji lub interfejs użytkownika sieciowego
- Pełna komunikacja bezprzewodowa za pośrednictwem przyszłościowego, znormalizowanego protokołu Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh.
- Nadaje się także do sterowania oprawami klasy I



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W

Parametry techniczne	
IP	IP20
Klasa ochrony	II
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
Komunikacja	Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Maks. możliwości przełączania	1000W LED
Max. load	1000W LED


Zasilanie elektryczne	
Napięcie	220-240 V AC
Maks. prąd rozruchowy lub przepięciowy I _p (20 ms)	120 A
Częstotliwość	50/60 Hz
Kabel połączeniowy	0.75-2.5mm ²



Wykonanie	
Obudowa	PC

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	+25°C

Rysunki techniczne (mm)

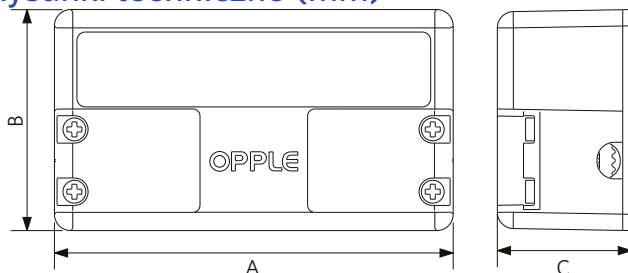

A	B	C
96	53	32

821017003800 - LEDSmart-BLE2-Relay-1000W