



Smart Connect Box G2

- L'éclairage centré sur l'homme est activé (en combinaison avec les luminaires TW et SDL)
- Contrôler la consommation énergétique par bâtiment, étage ou pièce
- Communication sans fil basée sur le protocole Mesh normalisé et à l'épreuve du temps de Bluetooth SIG
- Commande à distance de votre projet Smart Lighting
- Peut également être utilisé comme contrôleur DALI2 et lire les capteurs d'entrée DALI2. les luminaires DALI bénéficient des mêmes fonctionnalités que les luminaires OPPLE Smart, y compris le contrôle du blanc réglable des luminaires DT8.
- Planificateur : allumer/éteindre les luminaires à une heure ou date donnée
- Connecter plusieurs projets intelligents en un seul et même projet
- Intégration possible dans les systèmes de gestion des bâtiments via ModBus et BACnet.
- Compatible avec les luminaires OPPLE Smart Lighting BLE2 et les accessoires BLE2
- Fonctionnalité Floormap : une carte numérique sur laquelle les utilisateurs peuvent positionner les appareils en fonction de situations réelles.
- Equipé de deux ports Ethernet pour permettre une connexion réseau en série facile

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article
822008000800	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2

Caractéristiques techniques	
Consommation d'énergie	Max 15W
Couleur de finition	Blanc
Classe de protection	II
Communication	Wired: 2x Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Wireless: Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Alimentation DALI intégrée	Oui

Alimentation électrique	
Tension d'entrée	100-240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Courant d'entrée	0.15 A
Entrée USB Type-C	DC 5 V, 2 A
Tension de sortie (DA+)	18 V DC
Courant de sortie (DA+)	Max 0.25 A

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 40°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	20 ~ 50°C

Schéma de dimensions (mm)

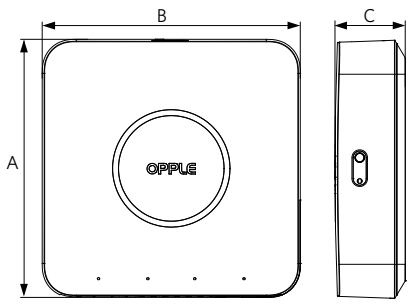

A	B	C
110	110	30