



## Linear Basic

- Luminaire Linear Basic moderne avec un design épuré et minimaliste
- Disponible en trois longueurs standards : 0,6 m, 1,2 m et 1,5 m
- Versions avec interrupteur CCT intégré pour le choix de la couleur (3000K-4000K) disponibles
- Driver avec interrupteur intégré
- Versions avec détection de mouvement (MD) disponibles pour un allumage/ extinction automatique
- Compatible en courant continu pour intégration aux systèmes d'éclairage de secours centralisés



## Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens (lm)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt/Commuteur CCT						
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.87
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.26
Marche-Arrêt/Commuteur CCT/Détection de mouvement						
552000000300	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840-MD	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1.1
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.9
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.3

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	70,000 h
Durée de vie (L80)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Gradabilité	On-Off / Contrôlé par le capteur (MD)
Angle de faisceau	120°
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	○ 9003
IRC	> 80
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Oui
Facteur de puissance	> 0.9


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Plastique
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 - 40°C
Température de fonctionnement (MD)	-20 - 40°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-30 - 50°C




# Schéma de dimensions (mm)

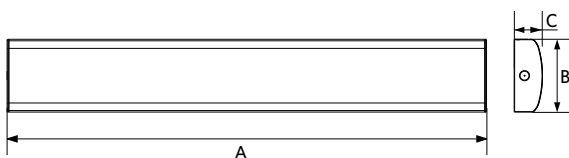

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

# Capteurs de mouvement

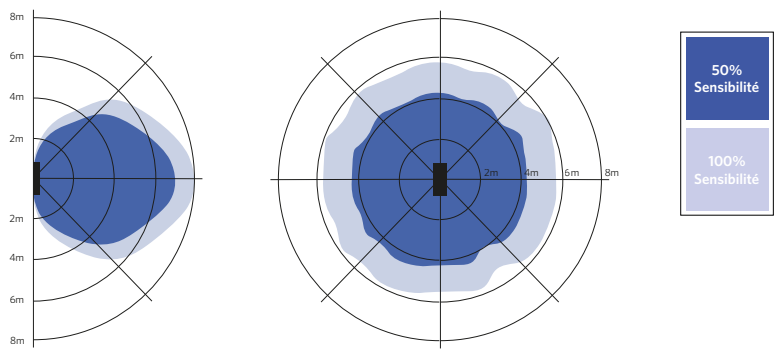

Installation - Montage mural  
Hauteur d'installation conseillée 1-3m

Installation - Montage plafond  
Hauteur d'installation conseillée 2.5-6m