



13.22

	13.22.8.230.B000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz)/0.5 W		
Ch1 	2 NO (DPST-NO) 6 A 230 V AC		
Ch2 			
	AC1 AC15	110 V 650 VA 150 VA	230 V 1380 VA 300 VA
	(-10...+50)°C		
	5 (≤1 mA)		
IP20			


EN 60669-1/EN 60669-2-1		
Ch1		200 W
Ch2		2 A
	CFLi-LEDi	60 W
	General purpose	5 A

2

Download on the App Store

FINDER YOU

GET IT ON Google Play

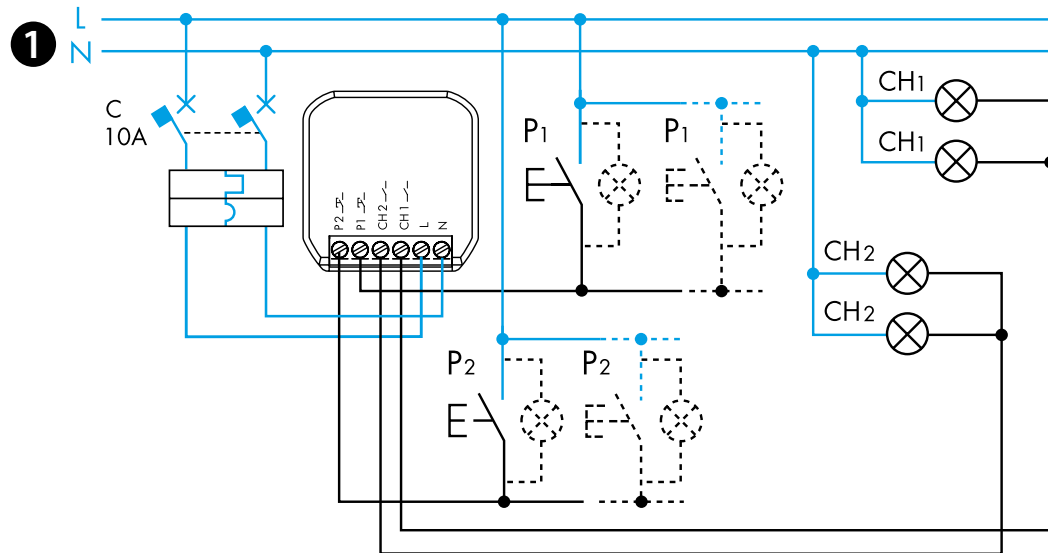

4

CP

VB

02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

3

RI

DE

RM

FZ

BE

IP

BP

IT

LE

ME

MP

5

Smartphone
Wireless pushbutton
Voice assistant

Rla

CP

VB

NEDERLANDS

13.22.8.230.B000 MULTIFUNCTIONEEL RELAIS

- 1 AANSLUITSCHAMA**
Kanaal 1: Ch1 - drukknop 1 (P1)
Kanaal 2: Ch2 - drukknop 2 (P2)
- 2 FINDER YOU**
Met de Finder YOU App kunt u:
- Functies, schakelprogramma's en tijden (T1, T2) op kanalen Ch1 - Ch2 instellen
- Een draadloze drukknop verbinden
- Scenario's instellen
- OPMERKING:**
- Transmissieafstand: Ongeveer 10 m in een vrije ruimte en zonder obstakels
- De transmissieafstand kan afhankelijk van de structuur van het gebouw variëren
Voorbeeld:
- Muren van gewapend beton en/of metalen wanden
- Scheidingswanden gevuld met isolatiwol op een metalen drager
- Plafonds met een tussenschot van metaal of koolstofvezel
- Loodglas of glas met een metalen bewerking
- 3 FUNCTIES voor 1 kanaal**
De kanalen Ch1 en Ch2 zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar met verschillende functies. Tijden (T1, T2): van 1s tot 24h.
RI: Deze functie is de fabrieksinstelling op beide kanalen
- 4 FUNCTIES voor 2 kanalen**
Elke verandering van de schakelpositie werkt op beide kanalen Ch1 en Ch2
OPMERKING:
Van functie 02 tot 08:
P1 (SET): Leidt tot de volgende schakelstoestand
P2 (RESET): Leidt tot de initiële schakelstoestand
- 5 FUNCTIONS Rla**
Rla: Impulsrelais (schakelaarbediening)
Een traditionele installatie met enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars kan op afstand bediend worden met de Finder Yesly app, met draadloze drukknoppen of met spraakopdrachten.
- OPMERKING**
Elektronische schakelaars moeten stroomopwaarts worden beveiligd door een stroomonderbreker met een maximale nominale stroom van 10 A. Andere soorten beveiliging kunnen worden toegepast. Deze moeten gelijkwaardige kenmerken hebben en voldoen aan de nationale regelgeving.