
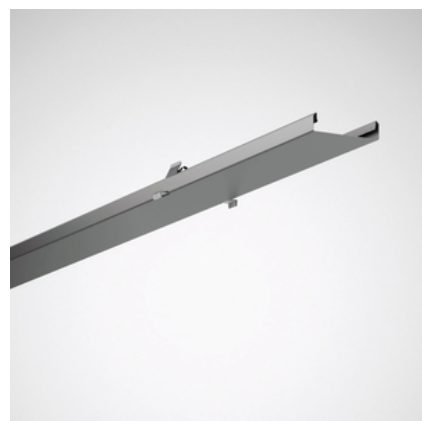


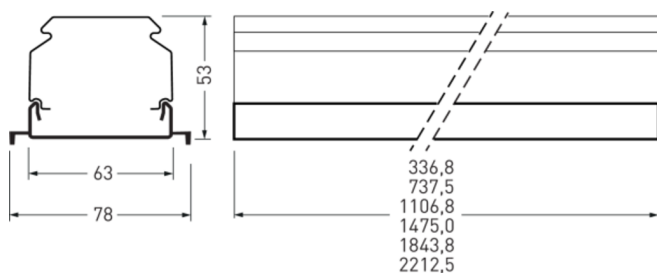

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Armatuurkleur</b>  | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| <b>Beschermklasse</b> | IP50                           |
| <b>Lengte net</b>     | 368 mm                         |
| <b>Breedte-net</b>    | 62 mm                          |
| <b>Hoogte net</b>     | 48 mm                          |
| <b>Gewicht</b>        | 0,3 kg                         |

### Aanbestedingstekst

blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Geschikt voor E-Line Fix-draagprofielen van het type 07650... IP50 . De blindafdekking is uitgerust met een 5-polige aansluitklem. Deze wordt bij de montage via een 5-polige connector verbonden met het bedradingssysteem van het draagprofiel. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm. Met dichtingsstuk.

De blindafdekking kan ook gebruikt worden in toepassingen met IP64 (draagprofiel IP64 met kap); het dichtingsstuk is daarbij niet nodig.