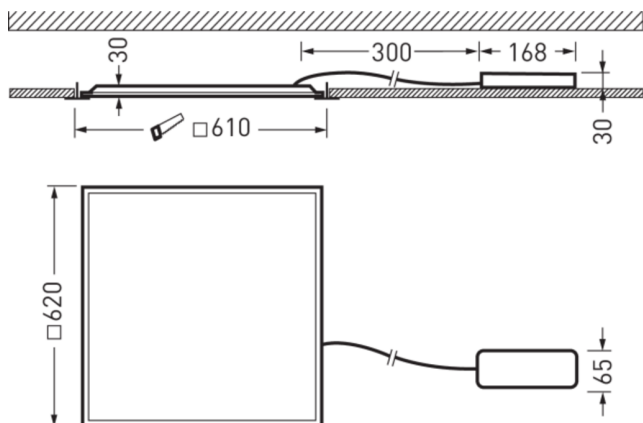




Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Kantoren Gangen Foyers Vergaderzalen Verkoopruimten Wachtzones	
Armatuurtype	LED-inbouwarmatuur met microprismatische afscherming.	
Montagewijzen	Inbouw	
Armatuuroptiek	Het optische systeem met een PMMA oppervlak met prismastructuur beperkt de verblinding.	
Light Engine	Level 1	Level 8
Kleurtemperatuur	3000 K	4000 K
Opgegeven lichtstroom	2700 lm	4400 lm
Aangesloten vermogen	22,00 W	35,00 W
Lichtrendement	123 lm/W	126 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h	
Kleurweergave-index	80	
Kleurtolerantie	4 SDCM	
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico	
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit	
Armatuurbehuizing	Frame van aluminium, armatuurbehuizing aan de achterzijde van plaatstaal.	
Elektrische uitvoering	Met externe hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI).	
DALI-2-Standard EN 62386	Ja	
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting	
TouchDim-compatibel	Ja	
Dimbereik	3 - 100 %	
nominale spanning	220 - 240 V	
nominale frequentie	50/60 Hz	
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %	
Beschermklasse	IP20	
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40	
Beschermcategorie	I	
Slagvastheid (IK)	IK03	
Gloeidraadbestendigheid	650 °C	
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C	
Max. Armaturen en B10	51	
Max. Armaturen B16	81	
Max. Armaturen C10	51	
Max. Armaturen C16	81	
Lengte net	620 mm	
Breedte-net	620 mm	
Hoogte net	29 mm	
Inbouwlengte	610 mm	
Inbouwbreedte	610 mm	
Inbouwhoogte	160 mm	
Gewicht	1,1 kg	

Light Engine Titel


Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waarde type	Lichtrendement
Level 1	3000 K	2700 lm	22,00 W	123 lm/W
Level 2	3000 K	3600 lm	29,00 W	124 lm/W
Level 3	3000 K	4000 lm	33,00 W	121 lm/W
Level 4	3000 K	4300 lm	35,00 W	123 lm/W
Level 5	4000 K	2800 lm	22,00 W	127 lm/W
Level 6	4000 K	3700 lm	29,00 W	128 lm/W
Level 7	4000 K	4100 lm	33,00 W	124 lm/W
Level 8	4000 K	4400 lm	35,00 W	126 lm/W

light distribution curve

Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD (stage 1)
TX562617


 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 17,6
 UGR q = 17,3
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 60 87 97 100 100

Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD (stage 2)
TX562611

 C0 - C180
 C90 - C270


 UGR I = 18,6
 UGR q = 18,3
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 60 87 97 100 100

Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD (stage 3)
TX562689

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 18,9
 UGR q = 18,7
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 60 87 97 100 100

Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD (stage 4)
TX562606

 C0 - C180
 C90 - C270


 UGR I = 19,2
 UGR q = 18,9
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 60 87 97 100 100



Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD (stage 5)
TX562671

UGR I = 17,7
 UGR q = 17,4
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 60 87 97 100 100

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270



Siella G8 M84 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD (stage 6)
TX562599

UGR I = 18,7
 UGR q = 18,4
 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 60 87 97 100 100

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 ZBB/4 7514700	Bevestigingsmiddel voor de inbouw van Siella G6/G7/G8... Valineo G4... LED-inbouwarmaturen met modulemaat 625 mm x 625 mm (M84) in plafonds met gezaagde openingen. 1 set (4 stuks).
 ZD6/M84 8459700	Opbouwframe voor plafondmontage van inbouwarmaturen Siella G8... M84.

Aanbestedingstekst

LED-inbouwarmatuur met microprismatische afscherming. Uitvoering M84 (625 mm x 625 mm). Voor systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. In combinatie met afzonderlijk te bestellen toebehoren is de armatuur ook geschikt voor opbouwmontage. In combinatie met afzonderlijk te bestellen toebehoren is de armatuur ook geschikt voor gebruik in gezaagde plafondopeningen (Siella ZBB/4). Raadpleeg voor meer aanwijzingen betreffende de montage en de bevestiging van de armatuur de montagehandleiding. Het optische systeem met een PMMA oppervlak met prismastructuur beperkt de verblinding. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 4 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 2700 lm - 4400 lm, aansluitvermogen 22 W - 35 W, maximale lichtrendement van de armatuur 128 lm/W. Lichtkleur warm wit of neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K of 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Frame van aluminium, armatuurbehuizing aan de achterzijde van plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 620 mm x 620 mm, armatuurhoogte 29 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht: 1,1 kg. Met externe hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	L-PL-C77-01-A