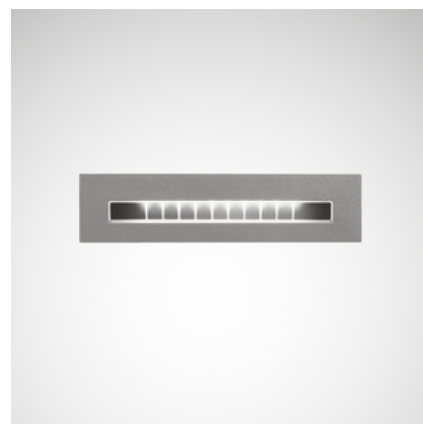
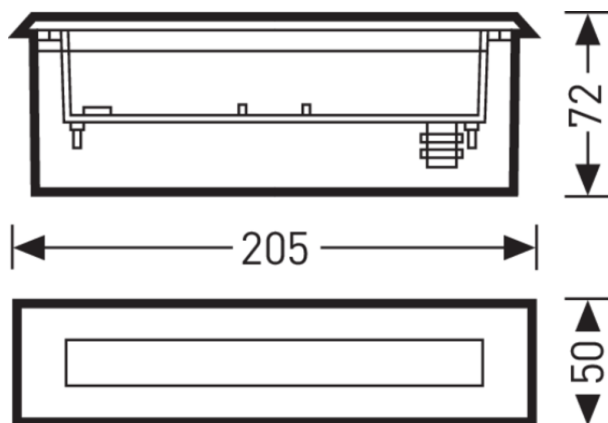



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Winkelcentra Galerijen Wooncomplexen Trappen Toegangen Licht rond het gebouw
Armatuurtype	Decoratieve wandarmatuur met rechthoekig model.
Montagewijzen	inbouw
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	110 lm
Aangesloten vermogen	5,00 W
Lichtrendement	22 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	5 SDCM
Armatuurkleur	DB703 / RAL9003
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Hoge slagvastheid.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Stootspanningsvastheid (differentiële modus)	1 kV
Stootspanningsvastheid (common modus)	2 kV
Soort aansluiting	Aansluitleiding
nominale spanning	230 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	10 %
Beschermklasse	IP65
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK07
Gloeidraadbestendigheid	960 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Lengte net	72 mm
Breedte-net	205 mm
Hoogte net	50 mm
Inbouwlengte	72 mm
Inbouwbreedte	205 mm
Inbouwhoogte	50 mm
Gewicht	0,8 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Pareda Slim EG 6923800	Inbouwkast voor Pareda Slim AM ... wandinbouwarmatuur IP65.

Aanbestedingstekst

Decoratieve wandarmatuur met rechthoekig model. Voor inbouw met inbouwkast in massieve wanden uit steen of poroton. Vlakke wandinbouw. Inbouwdiepte > 50

mm. Passende inbouwkast verkrijgbaar als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Kan worden ingepleisterd of ingemetseld. Met asymmetrische middelbrede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 110 lm, aansluitvermogen 5 W, maximale lichtrendement van de armatuur 22 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing uit spuitgietaaluminium. Hoge slagvastheid. Primaire kleur antraciet (DB 703), aanvullende kleur wit (RAL 9003). Afmetingen (L x B): 72 mm x 205 mm, armatuurhoogte 50 mm. Op aanvraag kan de armatuurbehuizing zonder meerkosten in de volgende kleuren uitgevoerd worden: Zwart getextureerd (Akzo Nobel 8118669, vergelijkbaar met RAL 9005, V5), wit getextureerd (Akzo Nobel 8158870, vergelijkbaar met RAL 9016, V6), grijs getextureerd (Akzo Nobel 8129595, vergelijkbaar met RAL 9006, V7). Andere kleurvarianten met een RAL- of Deutsche Bahnkleurcode zijn mogelijk tegen meerprijs. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK07. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): 25°C naar . Gewicht: 0,8 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	1120416A