


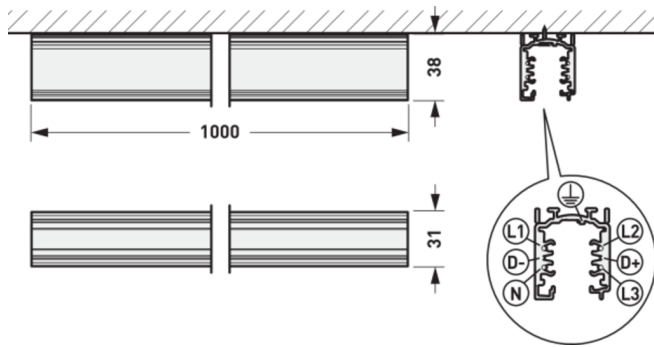

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Beschermcategorie	I
Lengte net	1.000 mm
Breedte-net	31 mm
Hoogte net	38 mm
Gewicht	1,0 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 ZAA/01 4601700	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur wit.
 ZAE/01 515 4691700	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.
 ZAR/01 7002300	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.
 ZAR+LLWC 01 7002500	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit. Met geïntegreerde lichtmanagementmodule LiveLink WLAN-Controller
 Rail Endk D 3PH ST 9004/W 01 8880500	Eindkap voor kopse afdekking van de 3-fasen-opbouw-spanningsrail. kleur wit (RAL 9016).
 Rail Haken 3PH ST S-9000/H-W 01 8881100	Universele haak voor pendelophanging aan het plafond. kleur wit (RAL 9016)..
 Rail Blind D/C/H 3PH ST S-9000/GP-W 01 8881300	Afdekking voor driefasespanningsrail. kleur wit (RAL 9016).
 Rail Schneidewerkzeug 3PH ST S-9000/T 8881400	Werktuig om de koperdraad van de spanningsrail in te korten.
 Rail Verschlussk 3PH ST S-9000/TP-G 03 8881500	Afsluitkap voor het afdekken van railgroeven. kleur zilvergrijs (RAL 9006).
 Rail Einsp-R D/C/CT 3PH ST 9001/W 01 8881700	Voeding voor driefasespanningsrail met DALI-uitrusting. kleur wit (RAL 9016).

	Rail Einsp-L D/C/CT 3PH ST 9002/W 01 8881900	Voeding voor driefasespanningsrail met DALI-uitrusting. kleur wit (RAL 9016).
	Rail I-Verb D/C 3PH ST 9010/W 01 8882100	I-verbindingsstuk voor de mechanische en elektrische verbinding van twee driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. Met voedingsvoorziening voor middenvoeding. kleur wit (RAL 9016).
	Rail Längsver D/C 3PH ST9003/W 01 8882300	Geleidend koppelstuk zonder voedingsvoorziening voor geïntegreerde mechanische en elektrische verbinding. kleur wit (RAL 9016).
	Rail LängsverNL D/C ST9003/W-M 01 8882500	Niet-geleidend koppelstuk zonder voedingsvoorziening voor geïntegreerde mechanische verbinding. kleur wit (RAL 9016).
	Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH ST 9011/W 01 8882700	L-koppelstuk voor twee driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. kleur wit (RAL 9016).
	Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH ST 9012/W 01 8882900	L-koppelstuk voor twee driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. kleur wit (RAL 9016).
	Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9013/W 01 8883100	T-koppelstuk voor drie driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. kleur wit (RAL 9016).
	Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9015/W 01 8883300	T-koppelstuk voor drie driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. kleur wit (RAL 9016).
	Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9014/W 01 8883500	T-koppelstuk voor drie driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. kleur wit (RAL 9016).
	Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9016/W 01 8883700	T-koppelstuk voor drie driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. kleur wit (RAL 9016).
	Rail X-Verb D/C 3PH ST 9017/W 01 8883900	X-koppelstuk voor vier driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. Met voedingsmogelijkheid. kleur wit (RAL 9016).
	Rail Flex-Verb D 3PH ST 9018/W 01 8884100	Flexibel koppelstuk voor twee driefasespanningsrailsegmenten met DALI-uitrusting. kleur wit (RAL 9016).
	Rail Clip D STS-9000/115-W 01 8888700	Bevestigingsklem voor directe plafondopbouw. kleur wit (RAL 9016).
	Rail ZS D/15 3PH ST 9000-KIT8-1,5-W 01 8888900	Draadophanging voor afhanghoogten tot: 1500 mm. kleur wit (RAL 9016).
	Rail ZS D/30 3PH ST 9000-KIT8-3-W 01 8889100	Draadophanging voor afhanghoogten tot: 3000 mm. kleur wit (RAL 9016).
	Rail ZS-S D/12 3PH ST9000-KIT27-W 01 8898900	Pendelophanging voor een maximale afhanghoogte van 1200 mm. kleur wit (RAL 9016).
	Rail Längsver D/15 ST9000-KIT28-1,5-W 01 8899900	Verbindingsset bestaande uit een verbindingsbeugel en een geleidend koppelstuk zonder voedingsmodule voor het maken van een geïntegreerde mechanische en elektrische verbinding. Draadophangingsset bestaande uit een verzinkte staaldraad Ø 1,5 mm, ophangkral en decoratieve huls uit roestvast staal. kleur wit (RAL 9016).
	Rail Längsver D/30 ST9000-KIT28-3-W 01 8900100	Verbindingsset bestaande uit een verbindingsbeugel en een geleidend koppelstuk zonder voedingsmodule voor het maken van een geïntegreerde mechanische en elektrische verbinding. Draadophangingsset bestaande uit een verzinkte staaldraad Ø 1,5 mm, ophangkral en decoratieve huls uit roestvast staal. kleur wit (RAL 9016).
	Rail Clip D T-Sch STS-9000/119-TB-W 01 8900800	Trackclip met veerklem voor de bevestiging van spanningsrails aan Odenwald-plafonds. Syteem Reutlinger. 1 stuk per verpakkingseenheid. kleur wit (RAL 9016).

**Rail Längsver D/C ST9000-KIT35-W 01**
8913200

Verbindingsset bestaande uit een verbindingsbeugel en een geleidend koppelstuk zonder voedingsmodule voor het maken van een geïntegreerde mechanische en elektrische verbinding. kleur wit (RAL 9016).

**Rail Deckenbef D STS-9000/131-W 01**
9243000

Plafondbevestigingselement met langsgatuitsparingen voor de opname van de bevestigingsmiddelen en de fixering aan de spanningsrail. kleur wit (RAL 9016).

Aanbestedingstekst

Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor pendelmontage. Uit aluminium, gepoederlakt. Met fijne oppervlaktestructuur. kleur wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B x H): 1000 mm x 31 mm x 38 mm.

In combinatie met spanningsrailverbindingsstukken kunnen individuele decoratieve lijnvormen gerealiseerd worden voor verlichting die de architectuur in de kijker zet. Bij de planning moet rekening gehouden worden met de polariteit van de nulleider.