
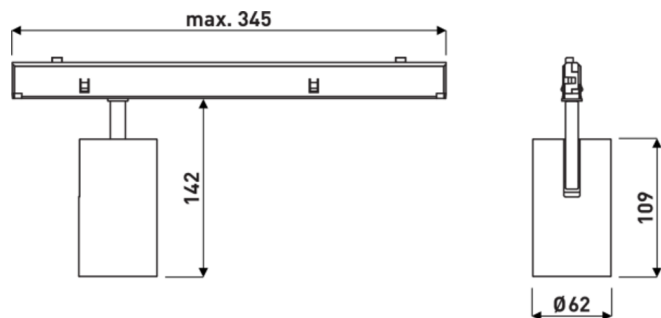




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Stijlvolle spanningsrailspot, klein model, met lens voor lichtsturing.
Armatuuroptiek	Optiek in ConVision®-technologie met LED-lenzen en afschermingselementen.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	2255 lm
Aangesloten vermogen	18,00 W
Lichtrendement	125 lm/W
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	3-Phasen-Track-Adapter
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	1 - 100 %
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermklasse lampcompartiment	IP20
Beschermcategorie	II
Slagvastheid (IK)	IK00
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	31
Max. Armaturen B16	50
Max. Armaturen C10	52
Max. Armaturen C16	85
Lengte net	364 mm
Breedte-net	62 mm
Hoogte net	174 mm
Gewicht	0,4 kg

light distribution curve

Ly G2 3PID-ST L-FL 01 20-840 M27 ETDD 01
TX825991

 CO - C180
 C90 - C270

 UGR I = 20,7
 UGR q = 20,7
 DIN 5040: A80
 UTE: 0.88 A
 DLOR: 88 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 94 98 100 100 88

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Rail D DALI 3PH L1 ST 9000-1/W4-ST 01 8900900	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail D DALI 3PH L2 ST 9000-2/W4-ST 01 8901000	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail D DALI 3PH L3 ST 9000-3/W4-ST 01 8901100	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail D DALI 3PH L4 ST 9000-4/W4-ST 01 8901200	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail C DALI 3PH L1 ST 9000-1/W4-R 01 8901300	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail C DALI 3PH L2 ST 9000-2/W4-R 01 8901400	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail C DALI 3PH L3 ST 9000-3/W4-R 01 8901500	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail C DALI 3PH L4 ST 9000-4/W4-R 01 8901600	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail CT DALI 3PH L1 ST 9000-1/W-TR 01 8901700	Driefasespanningsrail voor inbouw onder pleisterwerk met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail CT DALI 3PH L2 ST 9000-2/W-TR 01 8901800	Driefasespanningsrail voor inbouw onder pleisterwerk met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail CT DALI 3PH L3 ST 9000-3/W-TR 01 8901900	Driefasespanningsrail voor inbouw onder pleisterwerk met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail CT DALI 3PH L4 ST 9000-4/W-TR 01 8902000	Driefasespanningsrail voor inbouw onder pleisterwerk met DALI-uitrusting (6 geleiders). Systeem RAIL (Stucchi One Track). kleur wit (RAL 9016).
 Rail H-S 927 DALI 3PH ST HS15/W48-O-2 01 8903300	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijnbegin met voedingsvoorziening en netsnoer. kleur wit (RAL 9016).
 Rail H-S 930 DALI 3PH ST HS15/W45-O-2 01 8903400	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijnbegin met voedingsvoorziening en netsnoer. kleur wit (RAL 9016).
 Rail H-S 940 DALI 3PH ST HS15/W46-O-2 01 8903500	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijnbegin met voedingsvoorziening en netsnoer. kleur wit (RAL 9016).

	Rail H-L 927 DALI 3PH ST HC14/W48-O-2 01 8903600	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijuitbreiding zonder voedingsvoorziening. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-L 930 DALI 3PH ST HC14/W45-O-2 01 8903700	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijuitbreiding zonder voedingsvoorziening. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-L 940 DALI 3PH ST HC14/W46-O-2 01 8903800	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijuitbreiding zonder voedingsvoorziening. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-S 927 DALI 3PH ST HS29/W48-O-2 01 8903900	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijbegin met voedingsvoorziening en netsnoer. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-S 930 DALI 3PH ST HS29/W45-O-2 01 8904000	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijbegin met voedingsvoorziening en netsnoer. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-S 940 DALI 3PH ST HS29/W46-O-2 01 8904100	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijbegin met voedingsvoorziening en netsnoer. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-L 927 DALI 3PH ST HC28/W48-O-2 01 8904200	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijuitbreiding zonder voedingsvoorziening. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-L 930 DALI 3PH ST HC28/W45-O-2 01 8904300	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijuitbreiding zonder voedingsvoorziening. kleur wit (RAL 9016).
	Rail H-L 940 DALI 3PH ST HC28/W46-O-2 01 8904400	Driefasespanningsrail voor pendelmontage met DALI-uitrusting (6 geleiders). Met geïntegreerd LED-element voor indirecte lichtverdeling met opalen afdekking. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast ingesteld. Spanningsrailsegment voor lichtlijuitbreiding zonder voedingsvoorziening. kleur wit (RAL 9016).

Aanbestedingstekst

Stijlvolle spanningsrailspot, klein model, met lens voor lichtsturing. Spanningsrailarmatuur voor driefasespanningsrail. Systeem RAIL (Stucchi One Track). Bevestiging aan 3-fasenspanningsrail overeenkomstig DIN EN 60570 door middel van geïntegreerde 3-fasenspanningsrailadapter. De Invisible Track Adapter verdwijnt vlak in de spanningsrail. 90° zwenkbaar en 355° draaibaar. Optiek in ConVision®-technologie met LED-lenzen en afschermingselementen. Met witte limiter voor maximale efficiëntie. Stralingskarakteristiek Flood. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Systeemlichtstroom 2255 lm, Systeemvermogen 18 W, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Armatuurafmetingen (L x B x H): 364 mm x 62 mm x 174 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 0,4 kg. De driver is in de spanningsrailadapter geïntegreerd. De nominale bedrijfsspanning van de armatuur bedraagt 230 V, 50/60 Hz. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.