
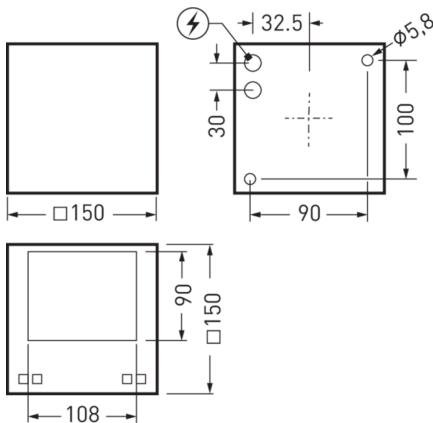




### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                                     |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebieden</b>                          | Gevelaanstraling Wooncomplexen Trappen Toegangen Licht rond het gebouw Kantoren                                    |
| <b>Armatuurtype</b>                                 | Kubusvormige, decoratieve LED-wandarmatuur met beschermklasse IP65.                                                |
| <b>Montagewijzen</b>                                | Opbouw                                                                                                             |
| <b>Armatuuroptiek</b>                               | Spiegeloptiek van lichttechnisch hoogefficiënt aluminium.                                                          |
| <b>Light Engine</b>                                 | Normaal product                                                                                                    |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                             | 3000 K                                                                                                             |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                        | 1520 lm                                                                                                            |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                         | 32,00 W                                                                                                            |
| <b>Lichtrendement</b>                               | 48 lm/W                                                                                                            |
| <b>Levensduur</b>                                   | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                                             |
| <b>Kleurweergave-index</b>                          | 80                                                                                                                 |
| <b>Kleurtolerantie</b>                              | 3 SDCM                                                                                                             |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                       | Groep 0 - geen risico                                                                                              |
| <b>Armatuurkleur</b>                                | DB703 Antraciet                                                                                                    |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                            | Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Armatuurbehuizing geanodiseerd, behandeld met grondlaag en gepoederlakt. |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                       | Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).                                                          |
| <b>DALI-2-Standard EN 62386</b>                     | Ja                                                                                                                 |
| <b>Stootspanningsvastheid (differentiële modus)</b> | 4 kV                                                                                                               |
| <b>Stootspanningsvastheid (common modus)</b>        | 2 kV                                                                                                               |
| <b>Soort aansluiting</b>                            | Plug-in aansluiting                                                                                                |
| <b>Aantal DALI-adressen</b>                         | 1                                                                                                                  |
| <b>Dimbereik</b>                                    | 20 - 100 %                                                                                                         |
| <b>nominale spanning</b>                            | 220 - 240 V                                                                                                        |
| <b>nominale frequentie</b>                          | 0/50/60 Hz                                                                                                         |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b>   | 10 %                                                                                                               |
| <b>Beschermklasse</b>                               | IP65                                                                                                               |
| <b>Beschermcategorie</b>                            | I                                                                                                                  |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                            | IK08                                                                                                               |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                      | 650 °C                                                                                                             |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                         | 25 °C                                                                                                              |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                        | 32                                                                                                                 |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                           | 50                                                                                                                 |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                           | 52                                                                                                                 |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                           | 85                                                                                                                 |
| <b>Lengte net</b>                                   | 150 mm                                                                                                             |
| <b>Breedte-net</b>                                  | 150 mm                                                                                                             |
| <b>Hoogte net</b>                                   | 150 mm                                                                                                             |
| <b>Gewicht</b>                                      | 2,8 kg                                                                                                             |

**light distribution curve**

**Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1520-830 ETDD**  
**TX773967**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 DIN 5040: C64  
 UTE: 0.50 B + 0.50 T  
 DLOR: 50 %  
 ULOR: 50 %  
 CEN Flux Code: 81 99 100 50 100 81 99 100 50

**Aanbestedingstekst**

Kubusvormige, decoratieve LED-wandarmatuur met beschermklasse IP65. Afdekglas uit gehard, hoogtransparant glas. Met twee lichtuitstralingsopeningen, directe en indirecte component. In het geheel ook te gebruiken binnen gebouwen. Opbouwarmatuur voor wandmontage. Bevestiging van de armatuur door middel van een montageplaat uit gietaluminium. Spiegelloptiek van lichttechnisch hoogefficiënt aluminium. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Met asymmetrische breedstralende lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1520 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 48 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Armatuurbehuizing geanodiseerd, behandeld met grondlaag en gepoederlakt. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Op aanvraag kan de armatuurbehuizing zonder meerkosten in de volgende kleuren uitgevoerd worden: Zwart getextureerd (Akzo Nobel 8118669, vergelijkbaar met RAL 9005, V5), wit getextureerd (Akzo Nobel 8158870, vergelijkbaar met RAL 9016, V6), grijs getextureerd (Akzo Nobel 8129595, vergelijkbaar met RAL 9006, V7). Andere kleurvarianten met een RAL- of Deutsche Bahnkleurcode zijn mogelijk tegen meerprijs. Afmetingen (L x B): 150 mm x 150 mm, armatuurhoogte 150 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08. Toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ):  $25^\circ\text{C}$  naar . Gewicht: 2,8 kg. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V- gelijkspanningsvoeding (DC) Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: 4 kV / 2 kV. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| F                         | 1120681        |