


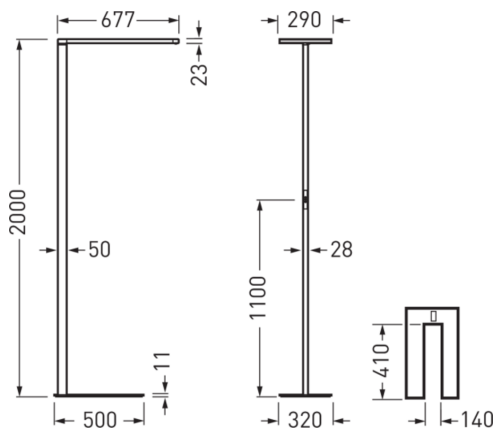


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Exclusieve staande LED-armatuur met directe en indirecte lichtcomponent.	
Montagewijzen	Oprichten	
Armatuuroptiek	De directe component van de armatuur zorgt met zijn brede, lichtjes asymmetrische lichtverdeling voor een zeer gelijkmatige verlichting van het bureaublad.	
Light Engine	CH 1 ww	CH 2 cw
Kleurtemperatuur	2700 K	6000 K
Opgegeven lichtstroom	15300 lm	15300 lm
Aangesloten vermogen	118,00 W	104,00 W
Lichtrendement	130 lm/W	147 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h	
Kleurweergave-index	80	
Kleurtolerantie	3 SDCM	
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico	
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig	
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium en componenten uit spuitgietaluminium. Armatuurvoet in U-vorm. Hellingshoek van armatuurhoofd in lengte- en dwarsrichting regelbaar met twee stiftappen.	
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd)	
Soort aansluiting	Netstekker	
Dimbereik	1 - 100 %	
nominale spanning	220 - 240 V	
nominale frequentie	50/60 Hz	
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %	
Beschermklasse	IP20	
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20	
Beschermcategorie	I	
Slagvastheid (IK)	IK02	
Gloeidraadbestendigheid	650 °C	
Omgevingstemperatuur	25 °C	
Max. Armaturen en B10	7	
Max. Armaturen B16	12	
Max. Armaturen C10	12	
Max. Armaturen C16	20	
Lengte net	677 mm	
Breedte-net	320 mm	
Hoogte net	2.000 mm	
Gewicht	16,9 kg	

Light Engine Titel


Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waarde type	Lichtrendement
CH 1 ww	2700 K	15300 lm	118,00 W	130 lm/W
ww + cw	4000 K	15300 lm	110,00 W	139 lm/W
CH 2 cw	6000 K	15300 lm	104,00 W	147 lm/W

light distribution curve


Luceos S G2 PAW-IL 150-8TW ETDI 03+LLWP (DWW)
TX872903

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: E43
 UTE: 0.10 D + 0.90 T
 DLOR: 10 %
 ULOR: 90 %
 CEN Flux Code: 52 86 97 10 100 49 82 98 90



Luceos S G2 PAW-IL 150-8TW ETDI 03+LLWP (DCW)
TX872901

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

DIN 5040: E43
 UTE: 0.10 D + 0.90 T
 DLOR: 10 %
 ULOR: 90 %
 CEN Flux Code: 52 86 97 10 100 49 82 98 90



Luceos S G2 PAW-IL 150-8TW ETDI 03+LLWP (DSU)
TX872902

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

DIN 5040: E43
 UTE: 0.10 D + 0.90 T
 DLOR: 10 %
 ULOR: 90 %
 CEN Flux Code: 52 86 97 10 100 49 82 98 90

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 LiveLink WP EASYFIT EWSSB 7508400	Batterij- en draadloze radiografische toets 1x voor de aansturing van armaturen met LiveLink-Workplace-uitrusting (+LLWP).

Aanbestedingstekst

Exclusieve staande LED-armatuur met directe en indirecte lichtcomponent. Voor de normconforme verlichting van individuele en dubbele werkplekken. Met geïntegreerd lichtmanagement voor de synchrone tijdstip- en seizoensafhankelijke sturing van de lichtkleur (circadiaanse besturing) van beide lichtuitstralingsniveaus. Met Smart Connect-uitrusting voor combinatie met een LiveLink Lightgrid Controller. De armatuur beschikt over een geïntegreerde daglicht- en HF-aanwezigheidssensor met detectie van de bewegingsrichting. Armaturen in LiveLink Workplace-uitvoering kunnen binnen een ruimte via Bluetooth met elkaar verbonden worden tot een interactieve armaturengroep. Zodra een willekeurige armatuur binnen de groep een beweging detecteert, worden alle deelnemers van de groep ingeschakeld op basislichtniveau (ca. 300 lux, indirecte component). Als er vervolgens weer een beweging gedetecteerd wordt nabij een armatuur, gaat deze over in de werkplekmodus door inschakeling van de directe component. Binnen de armaturengroep worden de lichtkleur en HCL-curve van de indirecte component geharmoniseerd. De parameters van de Smart Connect-functies worden ingesteld via een smartphone-app en zijn beveiligd met een wachtwoord. De verlichtingsfuncties zijn te bedienen via drie bedieningselementen en door middel van een smartphone-app. De communicatie tussen de verbonden armaturen en de smartphone gebeurt door middel van Bluetooth Low Energy v 5.0. Individuele armaturen en ook armaturengroepen kunnen worden aangestuurd met maximaal 4 batterij- en draadloze radiografische knoppen, die afzonderlijk besteld dienen te worden als toebehoren. Qua vormgeving en lichttechnische eigenschappen harmonieert de staande armatuur met pendel- en opbouwarmaturen en andere versies van staande armaturen in het project. De armatuur wordt geleverd in 4 verpakkingen ter bescherming van de individuele componenten. De directe component van de armatuur zorgt met zijn brede, lichtjes asymmetrische lichtverdeling voor een zeer gelijkmatige verlichting van het bureaublad. De indirecte component met Lambertiaanse lichtverdeling resulteert in een optimale verlichting van de ruimte. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1 Met Tunable White-functie voor de aansturing van de lichtkleur door middel van een afzonderlijk besturingssysteem (DT8). Armatuurlichtstroom 15300 lm, aansluitvermogen 104 W, maximale lichtrendement van de armatuur 147 lm/W. Lichtkleur Tunable White (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) Tunable White (2700 K - 6000 K), algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_{q 25^\circ C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake

ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium en componenten uit spuitgietaluminium. Armatuurvoet in U-vorm. Hellingshoek van armatuurhoofd in lengte- en dwarsrichting regelbaar met twee stiftappen. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Armatuurhoogte: 2000 mm, Lengte/breedte voet: 500 mm / 320 mm, Lengte/breedte armatuurhoofd: 677 mm x 290 mm, Hoogte armatuurhoofd: 23 mm. Afmetingen standprofiel: 50 mm x 28 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 16,9 kg. Aansluiting door middel van flexibele aansluitkabel 3 x 1 mm² (geaarde stekker en vrouwelijke C14-connector), lengte ca. 3000 mm. Geaarde stekker compatibel met contactdozen van het type E en F. Stekkeruitvoering: omgebogen. Er zijn alternatieve stekkertypes beschikbaar: Aansluitstekker type J SEV, Zwitserland, Aansluitstekker type BS, British Standard 1363. Met aansluitkabel. Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd) Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>