


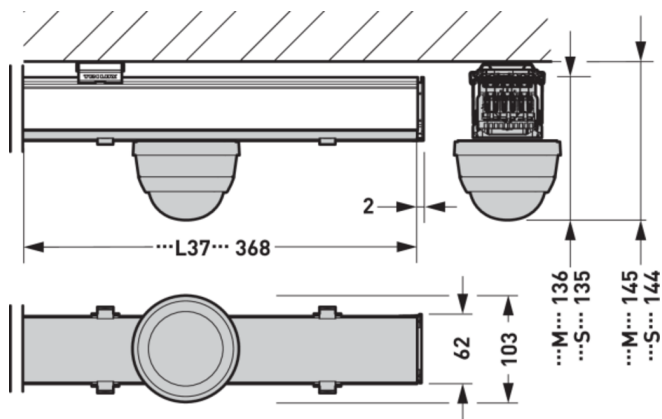

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Beschermklasse	IP50
Lengte net	368 mm
Breedte-net	103 mm
Hoogte net	131,50 mm
Gewicht	0,6 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 078 L37 7LV 03 8449300	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.
 078 L75 7LV 03 8449600	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.
 078 L150 7LV 03 8449900	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.
 078 L225 7LV 03 8450200	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.
 078 L300 7LV 03 8450500	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.
 078 L450 7LV 03 8450800	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.
 078 L37 13LV 03 8451100	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.


078 L75 13LV 03
 8451400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.


078 L150 13LV 03
 8451700

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.


078 L225 13LV 03
 8452000

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.


078 L300 13LV 03
 8452300

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.


078 L450 13LV 03
 8452600

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.


078 L37 E 7LV 03
 8454000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.


078 L75 E 7LV 03
 8454100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.


078 L150 E 7LV 03
 8454200

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.


078 L225 E 7LV 03
 8454300

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.


078 L300 E 7LV 03
 8454400

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.


078 L450 E 7LV 03
 8454500

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.


078 L37 E 13LV 03
 8454600

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.


078 L75 E 13LV 03
 8454700

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.


078 L150 E 13LV 03
 8454800

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



078 L225 E 13LV 03
8454900

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



078 L300 E 13LV 03
8455000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



078 L450 E 13LV 03
8455100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



078 L37 U 03
8457000

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



078 L75 U 03
8457100

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



078 L150 U 03
8457200

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



078 L225 U 03
8457300

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



078 L300 U 03
8457400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



078 L450 U 03
8457500

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.

Aanbestedingstekst

Apparatendrager met infrarood aanwezigheidsensor voor binnenruimten. ON/OFF-sensor. Te gebruiken in combinatie met draagprofielen E-Line Pro 078.... Geschikt voor gebruik in hallen met smalle gangen en hoge installatiehoogten, bijvoorbeeld een hoogbouwmagazijn. De aanwezigheidsensor heeft een speciaal detectiebereik voor gangen. Ovaal detectiebereik. Detectiebereik afhankelijk van montagehoogte ca. 19 x 30 m. Aanbevolen montagehoogte 5,0 - 16,0 m. Functies: testmodus, half-/volautomatisch bedrijf, toets-/ schakelaarmodus, handmatige modus. Temperatuurbereik -20 - +50 °C. Beschermklasse: IP20. De ingebruikname en parametrisering vinden plaats via een afzonderlijk te bestellen afstandsbediening. Apparatendrager van plaatstaal, gecoat. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 103 mm x 131,5 mm.