


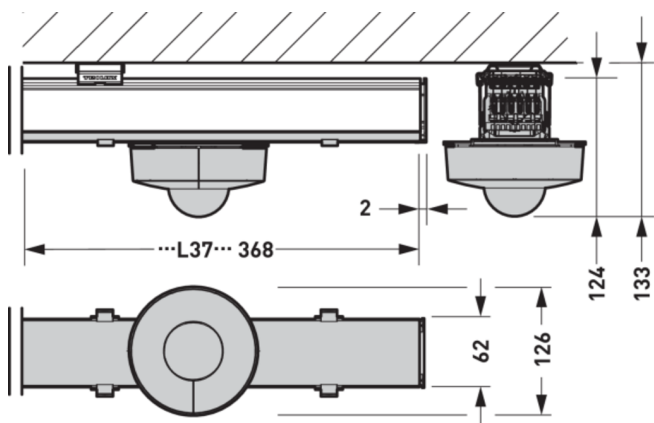

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Armatuurkleur  | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| Beschermklasse | IP50                           |
| Lengte net     | 368 mm                         |
| Breedte-net    | 126 mm                         |
| Hoogte net     | 119,50 mm                      |
| Gewicht        | 0,6 kg                         |

### Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                               | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>078 L37 7LV 03</b><br>8449300  | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.   |
|  <b>078 L75 7LV 03</b><br>8449600  | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.   |
|  <b>078 L150 7LV 03</b><br>8449900 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.  |
|  <b>078 L225 7LV 03</b><br>8450200 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.  |
|  <b>078 L300 7LV 03</b><br>8450500 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.  |
|  <b>078 L450 7LV 03</b><br>8450800 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.  |
|  <b>078 L37 13LV 03</b><br>8451100 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm. |



**078 L75 13LV 03**  
8451400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 13LV 03**  
8451700

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 13LV 03**  
8452000

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 13LV 03**  
8452300

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 13LV 03**  
8452600

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



**078 L37 E 7LV 03**  
8454000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



**078 L75 E 7LV 03**  
8454100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 E 7LV 03**  
8454200

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 E 7LV 03**  
8454300

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 E 7LV 03**  
8454400

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 E 7LV 03**  
8454500

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



**078 L37 E 13LV 03**  
8454600

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



**078 L75 E 13LV 03**  
8454700

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 E 13LV 03**  
8454800

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 E 13LV 03**  
8454900

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 E 13LV 03**  
8455000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 E 13LV 03**  
8455100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



**078 L37 U 03**  
8457000

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



**078 L75 U 03**  
8457100

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 U 03**  
8457200

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 U 03**  
8457300

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 U 03**  
8457400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 U 03**  
8457500

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.

#### Aanbestedingstekst

Apparatendrager met PIR-bewegingssensor voor binnenruimten. DALI 2-sensortechniek. Te gebruiken in combinatie met draagprofielen E-Line Pro 078.... Zur Einbindung in ein Lichtmanagementsystem. Geschikt voor gebruik in gangen. De bewegingssensor heeft een speciaal detectiebereik voor gangen. Detectiehoek: 360°. Openingshoek: 45°. Radiaal detectiebereik: 12,0 x 6,0 m (72 m²). Tangentieel detectiebereik: 23,0 x 6,0 m (138 m²). Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 5,0 m. Met sterk relais voor een hoog schakelvermogen. 280 Schakelzones. Aantal DALI-deelnemers: 4. Temperatuurbereik -20 - +50 °C. Beschermklasse: IP50. De ingebruikname en parametring vinden plaats via de app LiveLink ONE (iOS en Android). Apparatendrager van plaatstaal, gecoat. Kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 126 mm x 119,5 mm.