
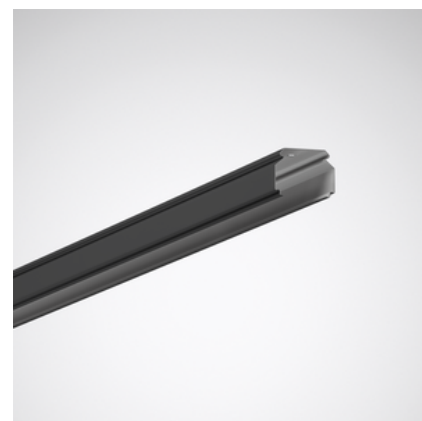


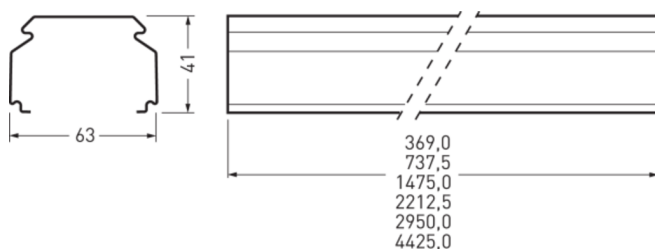

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	737,50 mm
Breedte-net	63 mm
Hoogte net	41,40 mm
Gewicht	0,6 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 E04 schakelketting (20m) 2343400	Schakelketting glansverzinkt (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Draadophanging met ophangkral.
 A01KX/1500 2230100	Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
 E03KX 2342800	Ophangkral voor montage van de ketting.
 E03SX 2343200	Ophangkral voor montage aan staaldraad.
 07690LHI spanningsschakel 10St 2195300	Inwendige kabelhouder, voor doorvoerbedrading.
 D01X 2321200	Bevestigingsklem voor directe plafondopbouw.
 07690LHA kabelhouder 2195200	Kabelhouder, uitwendig.
 07690SK scheidingstekker m snijklem 2195900	Connectoren voor lintkabel

	07690VV bedradingsverbinder 2197300	Bedradingskoppeling, 7-polig connectorpaar
	07690TO connector 5-polig 2196700	Connector, voor de elektrische aansluiting van afzonderlijke geleiders
	E03SKX 6188900	Ophangkral voor montage van de ketting. In de hoogte verstelbare, flexibele uitvoering.
	A01SXVA 6817000	1 stuk. Draadophanging met ophangkral
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	07650 Ks 05 7260700	eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voormonteerde hoogteversteller.
	A01SX/5000 7234600	1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 5000 mm
	07650 L-Connector 05 7508800	Verbindingsstuk voor L-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 05 7509100	Verbindingsstuk voor T-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 05 7509400	Verbindingsstuk voor X-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 659 mm x 659 mm.
	07650IP BL L112 05 7712200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 05 7712500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL L187 05 7712800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 05 7713100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 05 7713400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.
	07650IP BL L75 05 7713700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 736,5 mm.

	07650IP BL L5 05 8362700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 54,5 mm.
	07650IP BL L153 05 8363000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1530 mm.
	A01SX/3000 3664499	1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindingskabel met 7-polige stekker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Aansluitleiding voor de gecentreerde voeding van E-Line-draagprofielen.
	07690VS 6822300	7-polige stekker, star.

Aanbestedingstekst

Draagprofiel onbedraad voor E-Line 7651 Fix LED-lichtlijn. Voor individuele armaturen of lichtlijnuiteinden. lengte van het draagprofiel: 737,5 mm. Dankzij de uitbreekopening (M20/PG13,5) bovenaan vereist de aansluiting op de voeding geen toebehoren. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zwart gecoat.