
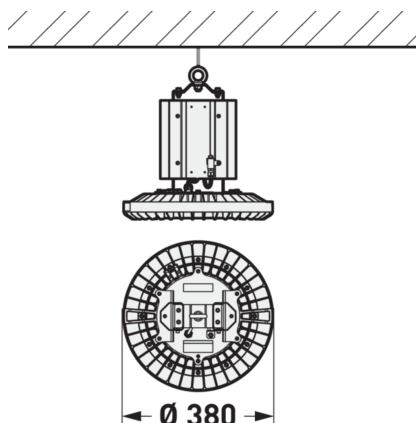




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Buitenwerkplaatsen Productie Fabriekshallen met brandgevaar Opslagplaatsen Montagehallen Productiehallen Fabriekshallen Werkplaatsen hoge hallen
Armatuurtype	Robuuste, ronde straler voor hallen voor plaatsen waar ontplofingsgevaar kan heersen.
Ex-zone Gas	2
Ex-zone Dust	22
ATEX Code	II 3G Ex ec op is IIC T5...T4 Gc / II 3D Ex tc op is IIIC T95°C...T115°C Dc / -32°C ≤ Ta ≤ +xx°C
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	12400 lm
Aangesloten vermogen	80,00 W
Lichtrendement	155 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL1003 Signaalgeel
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing van een kopervrije aluminiumlegering met een weer- en corrosiebestendig oppervlak.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Aansluitleiding
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP66/IP67
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK10
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-32 - 75 °C
Max. Armaturen en B10	3
Max. Armaturen B16	6
Max. Armaturen C10	6
Max. Armaturen C16	9
Lengte net	380 mm
Breedte-net	380 mm
Hoogte net	390 mm
Buitendiameter	380 mm
Gewicht	8,3 kg

light distribution curve

OREx2 G2 38 124-840 0.25M HT
TX842387
 C0 - C180

UGR I = 30,6
 UGR q = 30,6
 DIN 5040: A40
 UTE: 1.00 E
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 49 82 98 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
ATEX Junction box 122x120x90 7671900	ATEX opbouwsplitter met 3 ingangen. Afmetingen (L x B): 122 mm x 120 mm, hoogte 90 mm.
ATEX Junction box 80x75x75 7671800	ATEX opbouwsplitter met 3 ingangen. Afmetingen (L x B): 80 mm x 75 mm, hoogte 75 mm.
Connectors bag PNCX EX 7791800	PNCX-snelkoppelset. Bestaande uit een steker en een koppelstuk.

Aanbestedingstekst

Robuuste, ronde straler voor hallen voor plaatsen waar ontplofingsgevaar kan heersen. Geschikt voor gebruik in gebieden waar zelden en slechts kortstondig explosiegevaar bestaat door ontvlambare stofwolken tijdens normaal bedrijf (zone 22). Geschikt voor gebruik in gebieden waar zelden en slechts kort ontplofingsgevaar bestaat door gassen, dampen of nevel tijdens normaal bedrijf (zone 2). ATEX-markering II 3G Ex ec op is IIC T5...T4 Gc / II 3D Ex tc op is IIIC T95°C...T115°C Dc / -32°C ≤ Ta ≤ +xx°C. Ophangoog van roestvrij staal voor pendelmontage meegeleverd. Wand-, plafond-, mast- en buismontage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen toebehoren. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 12400 lm, aansluitvermogen 80 W, maximale lichtrendement van de armatuur 155 lm/W. Lichtkleur, kleurtemperatuur (CCT), algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_a 25^\circ\text{C}) = 70.000$ h. Armatuurbehuizing van een kopervrije aluminiumlegering met een weer- en corrosiebestendig oppervlak. Oppervlak gecoat in signaalgeel (RAL 1003). Afdekglas uit gehard glas. Armatuurdiameter 380 mm, Armatuurhoogte 390 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP6667, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK10. Toelaatbare omgevingstemperatuur -32 °C naar 75 °C. Gewicht: 8,3 kg. Een aansluitwartel (PA) is meegeleverd. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.