


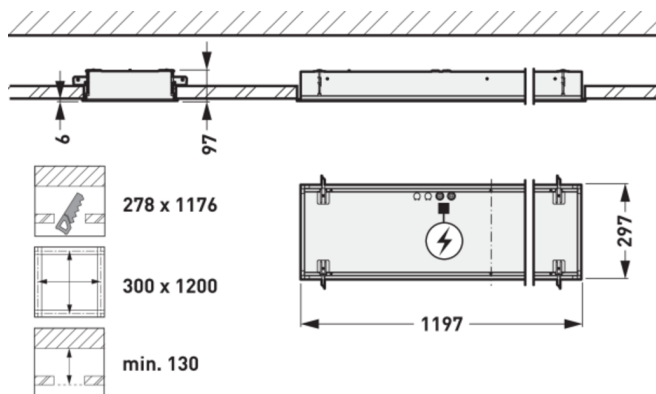


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Rechthoekige waterdichte inbouwarmatuur.
Montagewijzen	Inbouw
Armatuuroptiek	Kap uit translucide PMMA, Lichtdoorlatingsgraad hoger dan 80 %.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	3000 K
Opgegeven lichtstroom	2900 lm
Aangesloten vermogen	19,00 W
Lichtrendement	153 lm/W
Levensduur	L80 (40 °C) = 100.000 h L90 (25 °C) = 100.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit verzinkt plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
IFS-markering	Ja
Beschermklasse	IP54
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK04
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	40 °C
Max. Armaturen en B10	14
Max. Armaturen B16	24
Max. Armaturen C10	25
Max. Armaturen C16	40
Lengte net	1.197 mm
Breedte-net	297 mm
Hoogte net	94 mm
Inbouwlengte	1.176 mm
Inbouwbreedte	278 mm
Inbouwhoogte	100 mm

Gewicht

7,2 kg

light distribution curve

FidescaBS G4 M46 DW19 30-830 ETDD
TX768078

 CO - C180
 C90 - C270

 UGR I = 18,1
 UGR q = 19,0
 DIN 5040: A40
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 53 84 97 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren
Artikel
Omschrijving

Fidesca-SD ZWS 1200
 2929400

Hoekrails voor cassetteplafonds voor Fidesca-SD...28/54... / Fidesca-BS...28/54... / M46.

Hulpst verwi van vervangk3604PSH/... vp
 2881100

Werktuig voor het lostrekken van de afdekking van de armatuurbehuizing

Aanbestedingstekst

Rechthoekige waterdichte inbouwarmatuur. Uitvoering M46 (300 mm x 1200 mm). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Inbouwarmatuur voor plafondmontage. Universeel te monteren in gezaagde inbouwopeningen en systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagprofielen. Bevestiging van de armatuur door middel van vier geïntegreerde zwenkbeugels. Kap uit translucide PMMA, Lichtdoorlatingsgraad hoger dan 80 %. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1 Volkomen harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2900 lm, aansluitvermogen 19 W, maximale lichtrendement van de armatuur 153 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_a 40^\circ\text{C}) = 100.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L90(t_a 25^\circ\text{C}) = 100.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit verzinkt plaatstaal. Oppervlak gepoederlakt, kleur wit Afmetingen (L x B): 1197 mm x 297 mm, armatuurhoogte 94 mm. Afdichting van het plafondcompartiment door omlopend dichtingsband uit polyurethaanschuim. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $40^\circ\text{C} - +$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK04, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht: 7,2 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>