


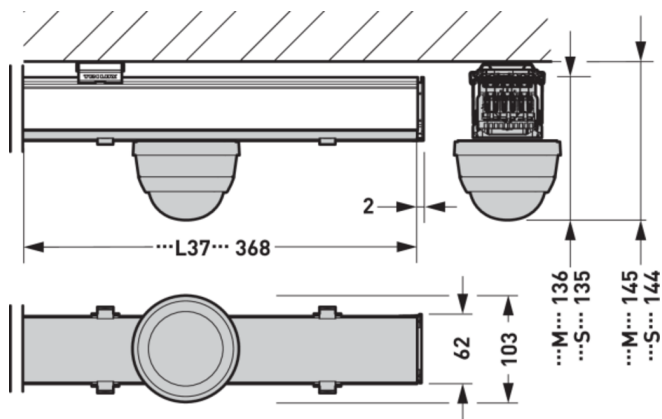

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Beschermklasse	IP50
Lengte net	368 mm
Breedte-net	103 mm
Hoogte net	130,50 mm
Gewicht	0,6 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 078 L37 7LV 05 8449400	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 369 mm.
 078 L75 7LV 05 8449700	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 737 mm.
 078 L150 7LV 05 8450000	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.
 078 L225 7LV 05 8450300	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.
 078 L300 7LV 05 8450600	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.
 078 L450 7LV 05 8450900	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.
 078 L37 13LV 05 8451200	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 369 mm.


078 L75 13LV 05
 8451500

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 737 mm.


078 L150 13LV 05
 8451800

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.


078 L225 13LV 05
 8452100

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.


078 L300 13LV 05
 8452400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.


078 L450 13LV 05
 8452700

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.


078 L37 E 7LV 05
 8455200

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 369 mm.


078 L75 E 7LV 05
 8455300

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 737 mm.


078 L150 E 7LV 05
 8455400

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.


078 L225 E 7LV 05
 8455500

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.


078 L300 E 7LV 05
 8455600

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.


078 L450 E 7LV 05
 8455700

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.


078 L37 E 13LV 05
 8455800

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 369 mm.


078 L75 E 13LV 05
 8455900

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 737 mm.


078 L150 E 13LV 05
 8456000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.


078 L225 E 13LV 05
 8456100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.


078 L300 E 13LV 05
 8456200

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.


078 L450 E 13LV 05
 8456300

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.


078 L37 U 05
 8457600

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 369 mm.


078 L75 U 05
 8457700

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 737 mm.


078 L150 U 05
 8457800

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.


078 L225 U 05
 8457900

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.


078 L300 U 05
 8458000

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.


078 L450 U 05
 8458100

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zwart (RAL 9005). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.

Aanbestedingstekst

Apparatendrager met infrarood aanwezigheidsensor voor binnenruimten. ON/OFF-sensor. Te gebruiken in combinatie met draagprofielen E-Line Pro 078.... Geschikt voor gebruik in hallen met smalle gangen en hoge installatiehoogten, bijvoorbeeld een hoogbouwmagazijn. De aanwezigheidsensor heeft een speciaal detectiebereik voor gangen. Ovaal detectiebereik. Detectiebereik afhankelijk van montagehoogte ca. 19 x 30 m. Aanbevolen montagehoogte 5,0 - 16,0 m. Functies: testmodus, half-/volautomatisch bedrijf, toets-/ schakelaarmodus, handmatige modus. Temperatuurbereik -20 - +50 °C. Beschermklasse: IP20. De ingebruikname en parametrisering vinden plaats via een afzonderlijk te bestellen afstandsbediening. Apparatendrager van plaatstaal, gecoat. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 103 mm x 130,5 mm.