
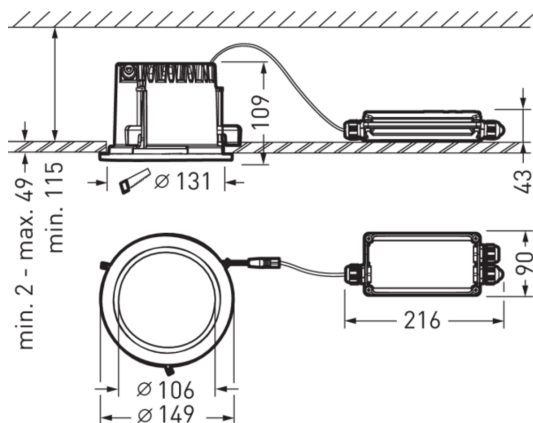




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Ronde LED-downlighter voor overdekte buitenruimten.
Montagewijzen	Inbouw
Armatuuroptiek	Met reflector uit geanodiseerd aluminium.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	3000 K
Opgegeven lichtstroom	2200 lm
Aangesloten vermogen	24,00 W
Lichtrendement	92 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 60.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.
Elektrische uitvoering	Met Bluetooth Low Energy bedieningsapparaat (BLE) voor draadloze aansturing van de armatuur (schakelen, dimmen, scènes) binnen een mesh-netwerk met maximaal 250 deelnemers.
Stootspanningsvastheid (differentiële modus)	1 kV
Stootspanningsvastheid (common modus)	2 kV
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
Dimbereik	1 - 100 %
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	10 %
Beschermklasse	IP65
Beschermcategorie	II
Slagvastheid (IK)	IK07
Gloeidraadbestendigheid	960 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	31
Max. Armaturen B16	50
Max. Armaturen C10	52
Max. Armaturen C16	85
Hoogte net	109 mm
Buitendiameter	149 mm
Inbouwhoogte	115 mm
Gewicht	0,9 kg
Inbouwdiameter	131 mm

light distribution curve

Inveria C 150 RM4R/2200-830 ETBLE +CAS C0 - C180
TX777547

 UGR I = 15,1
 UGR q = 15,1
 DIN 5040: A80
 UTE: 1.00 A
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 96 99 100 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 VE Box IP66 600mA ET 7770340	Hulpapparaat als reserveonderdeel. Voor armaturen van de serie Inveria C 150 / C210...
 VE Box IP66 600mA ETDD 7770551	Hulpapparaat als reserveonderdeel. Voor armaturen van de serie Inveria C 150 / C210...
 Inveria C 150 BE 8362100	Instortkast uit kunststof. Voor armaturen van de serie Inveria C 150...
 Inveria Z Fangseil 8362300	Valbeveiligingskabel voor bevestiging aan armatuur en plafond.
 VE Box IP66 300mA ETBLE +CAS 8363363	Hulpapparaat als reserveonderdeel. Voor armaturen van de serie Inveria C 110...
VE Box IP66 1050mA ET 8443940	Hulpapparaat als reserveonderdeel. Voor armaturen van de serie Inveria C 150 / C210...
VE Box IP66 1050mA ETDD 8444051	Hulpapparaat als reserveonderdeel. Voor armaturen van de serie Inveria C 150 / C210...
VE Box IP66 600mA ETBLE +CAS 8444163	Hulpapparaat als reserveonderdeel. Voor armaturen van de serie Inveria C 150 / C210...
VE Box IP66 1050mA ETBLE +CAS 8444263	Hulpapparaat als reserveonderdeel. Voor armaturen van de serie Inveria C 150 / C210...

Aanbestedingstekst

Ronde LED-downlighter voor overdekte buitenruimten. Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). Inbouwdownlighter met rand voor gezaagde plafondopeningen. Plafondopening Ø 131 mm, Inbouwdiepte 115 mm. Inbouw in gegoten betonnen plafonds door middel van toebehoren Inveria C 150 BE. Met reflector uit geanodiseerd aluminium. Met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2200 lm, aansluitvermogen 24 W, maximale lichtrendement van de armatuur 92 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 2 SDCM.. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_{q 25^\circ C}) = 60.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak zwart (RAL 9005). Hoge bestendigheid tegen uv-stralen en bestand tegen corrosie door zoutnevel. Op aanvraag kan de armatuurbehuizing zonder meerkosten in de volgende kleuren uitgevoerd worden: Zwart getextureerd (Akzo Nobel 8118669, vergelijkbaar met RAL 9005, V5), wit getextureerd (Akzo Nobel 8158870, vergelijkbaar met RAL 9016, V6), grijs getextureerd (Akzo Nobel 8129595, vergelijkbaar met RAL 9006, V7). Andere kleurvarianten met een RAL- of Deutsche Bahnkleurcode zijn mogelijk tegen meerprijs. Buitenafmetingen plafondring Ø 149 mm, armatuurhoogte 109 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK07. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): -20 °C naar 25 °C. Gewicht: 0,9 kg. Met Bluetooth Low Energy bedieningsapparaat (BLE) voor draadloze aansturing van de armatuur (schakelen, dimmen, scènes) binnen een mesh-netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Stootspanningsvastheid Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering
Energie-efficiëntieklasse
Typeaanduiding

C

1127976
