
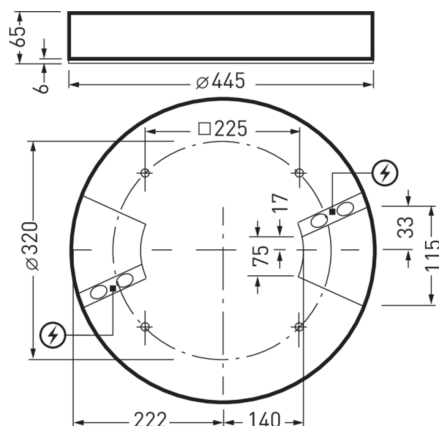




### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Armatuurtype                              | Ronde opbouwleddownlighter, Opbouwhoogte 65 mm.  |
| Montagewijzen                             | Opbouw                                           |
| Armatuuroptiek                            | Afdekglas uit translucide PMMA.                  |
| Light Engine                              | Normaal product                                  |
| Kleurtemperatuur                          | 3000 K                                           |
| Opgegeven lichtstroom                     | 3700 lm                                          |
| Aangesloten vermogen                      | 30,00 W                                          |
| Lichtrendement                            | 123 lm/W                                         |
| Levensduur                                | L80 (25 °C) = 70.000 h<br>L85 (25 °C) = 50.000 h |
| Kleurweergave-index                       | 80                                               |
| Kleurtolerantie                           | 3 SDCM                                           |
| Fotobiologische klasse                    | Groep 0 - geen risico                            |
| Armatuurkleur                             | DB703 Antraciet                                  |
| Armatuurbehuizing                         | Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.        |
| Elektrische uitvoering                    | Met elektronische transformator, schakelbaar     |
| Soort aansluiting                         | Plug-in aansluiting                              |
| nominale spanning                         | 220 - 240 V                                      |
| nominale frequentie                       | 50/60 Hz                                         |
| Totale harmonische vervorming (THD) < %   | 14 %                                             |
| Beschermklasse                            | IP40                                             |
| Beschermklasse aan de zijde van de ruimte | IP40                                             |
| Beschermcategorie                         | I                                                |
| Slagvastheid (IK)                         | IK06                                             |
| Gloeidraadbestendigheid                   | 650 °C                                           |
| Omgevingstemperatuur                      | -20 - 25 °C                                      |
| Max. Armaturen en B10                     | 32                                               |
| Max. Armaturen B16                        | 50                                               |
| Max. Armaturen C10                        | 50                                               |
| Max. Armaturen C16                        | 85                                               |
| Hoogte net                                | 65 mm                                            |
| Buitendiameter                            | 445 mm                                           |
| Gewicht                                   | 4,6 kg                                           |

**light distribution curve**

**Onplana D11 OTA22 4000-830 ET 26**  
**TX772131**

■ C0 - C180

 UGR I = 22,1  
 UGR q = 22,1  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1.00 D  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 52 83 96 100 100 0 0 0 0

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                         | Omschrijving                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Onplana D11 ZS 3075/2000 01</b><br>6984400 | 3-punts Draadophanging met transparante voedingsleiding en witte plafondaansluitdoos. |
|  <b>Onplana D11 ZIP54 01</b><br>6987600        | Toebehorenset voor beschermklasse IP54 bij plafondopbouw.                             |

**Aanbestedingstekst**

Ronde opbouwleddownlighter, Opbouwhoogte 65 mm. Voor wand- en plafondmontage. Afdekglas uit translucide PMMA. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3700 lm, aansluitvermogen 30 W, maximale lichtrendement van de armatuur 123 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_q 25^\circ C) = 70.000$  h, gemiddelde opgegeven levensduur  $L85(t_q 25^\circ C) = 50.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Buitenafmetingen plafondring  $\varnothing 445$  mm, armatuurhoogte 65 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ):  $-20^\circ C - +25^\circ C$ . Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11:  $650^\circ C$ . Gewicht: 4,6 kg. Met aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm, trekontlasting en doorlusvoorziening. Met elektronische transformator, schakelbaar Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| C                         | 85401311-00    |