



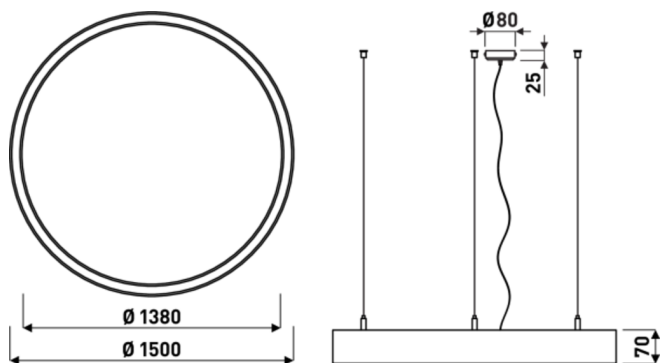

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Zwevende pendelarmatuur voor homogene basisverlichting.
Montagewijzen	Pendelophanging
Armatuuroptiek	Het optische systeem bestaat uit een opalen diffusor met een Lambertiaanse lichtverdeling.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	3000 K
Opgegeven lichtstroom	14575 lm
Aangesloten vermogen	134,00 W
Lichtrendement	109 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing van profielen uit geëxtrudeerd aluminium,
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
nominale spanning	220 - 240 V
nominale frequentie	50/60 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK00
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	5
Max. Armaturen B16	8
Max. Armaturen C10	8
Max. Armaturen C16	13
Hoogte net	70 mm
Buitendiameter	1.500 mm
Gewicht	14,0 kg

light distribution curve



Varisto1500 15000-830 S07 ET 01
TX843060

■ C0 - C180

UGR I = 20,7
UGR q = 20,7
DIN 5040: A40
UTE: 1.00 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3 9645300	Draadophanging voor armaturen van de serie Varisto / Loreto. De ophangset omvat een oogkabel voor de bevestiging aan het plafond.
ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3 9645500	Draadophanging voor armaturen van de serie Varisto / Loreto. De ophangset omvat een oogkabel voor de bevestiging aan het plafond.
ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3 9645700	Draadophanging voor armaturen van de serie Varisto / Loreto. De ophangset omvat een oogkabel voor de bevestiging aan het plafond.
ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3 9652000	Draadophanging voor armaturen van de serie Varisto / Loreto. De kabels zijn centraal op de hoge plafondkap bevestigd.
ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3 8500600	Draadophanging voor armaturen van de serie Varisto / Loreto. De kabels zijn centraal op de hoge plafondkap bevestigd.
ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3 9652200	Draadophanging voor armaturen van de serie Varisto / Loreto. De kabels zijn centraal op de hoge plafondkap bevestigd.

Aanbestedingstekst

Zwevende pendelarmatuur voor homogene basisverlichting. Rond model. Direct stralend. Het optische systeem bestaat uit een opalen diffusor met een Lambertiaanse lichtverdeling. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Systeemlichtstroom 14575 lm, Systeemvermogen 134 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_{90} 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing van profielen uit geëxtrudeerd aluminium, Armatuurafmetingen (L x B x H): 1500 mm x 1500 mm x 70 mm. Beschermcategorie (EN 61140): 01 I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 14,0 kg. Snelmontagearmatuur met snelaansluitsysteem Wieland. De nominale bedrijfsspanning van de armatuur bedraagt 230 V, 50/60 Hz. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE- markering.

De plafondbevestiging inclusief pendelkabel dient afzonderlijk besteld te worden.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	85400734