


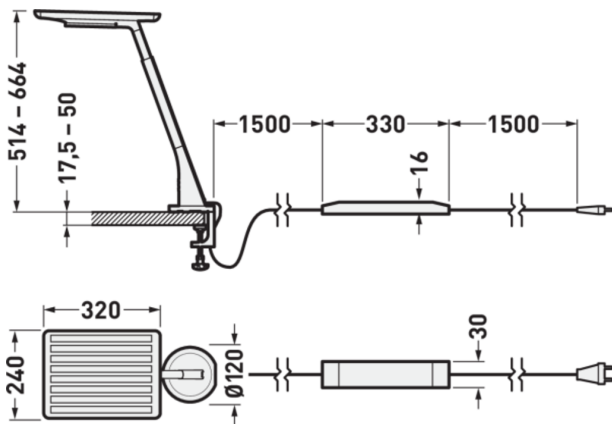


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Innovatieve tafelarmatuur met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting.	
Montagewijzen	Oprichten	
Armatuuroptiek	Triple Glare Control System (TGCS®) voor een indirecte component met symmetrische lichtverdeling met verblindingsbeperking door beperkte uitstralingshoek. Met transparant, krasvast acryl afschermglas.	
Light Engine	CH 1 ww	CH 2 cw
Kleurtemperatuur	2700 K	6000 K
Opgegeven lichtstroom	5580 lm	5580 lm
Aangesloten vermogen	56,00 W	52,00 W
Lichtrendement	100 lm/W	107 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h	
Kleurweergave-index	80	
Kleurtolerantie	3 SDCM	
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico	
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig	
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.	
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd)	
Soort aansluiting	Netstekker	
nominale spanning	230 - 240 V	
nominale frequentie	50/60 Hz	
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %	
Beschermklasse	IP20	
Beschermcategorie	II	
Slagvastheid (IK)	IK02	
Gloeidraadbestendigheid	650 °C	
Omgevingstemperatuur	25 °C	
Max. Armaturen en B10	10	
Max. Armaturen B16	18	
Max. Armaturen C10	18	
Max. Armaturen C16	30	
Lengte net	470 mm	
Breedte-net	290 mm	
Hoogte net	570 mm	
Gewicht	3,2 kg	

Light Engine Titel


Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waarde type	Lichtrendement
CH 1 ww	2700 K	5580 lm	56,00 W	100 lm/W
ww + cw	4350 K	5580 lm	54,00 W	103 lm/W
CH 2 cw	6000 K	5580 lm	52,00 W	107 lm/W

light distribution curve


Bicult T SMC TGCS 5500-8TW ETDI I KL 03 EU (CWW)
TX875367

DIN 5040: D54
 UTE: 0.10 D + 0.90 T
 DLOR: 10 %
 ULOR: 90 %
 CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90


■ C0 - C180
 ■ C90 - C270



Bicult T SMC TGCS 5500-8TW ETDI I KL 03 EU (DWW)
TX875339

DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0


■ C0 - C180
 ■ C90 - C270



Bicult T SMC TGCS 5500-8TW ETDI I KL 03 EU (IWW)
TX875340

DIN 5040: E04
 DLOR: 0 %
 ULOR: 100 %
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100


■ C0 - C180
 ■ C90 - C270



Bicult T SMC TGCS 5500-8TW ETDI I KL 03 EU (CCW)
TX875348

DIN 5040: D54
 UTE: 0.10 D + 0.90 T
 DLOR: 10 %
 ULOR: 90 %
 CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90


■ C0 - C180
 ■ C90 - C270



Bicult T SMC TGCS 5500-8TW ETDI I KL 03 EU (DCW)
TX875343

DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 D
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


Bicult T SMC TGCS 5500-8TW ETDI I KL 03 EU (ICW) TX875355

 CO - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: E04
 DLOR: 0 %
 ULOR: 100 %
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 LiveLink WP EASYFIT EWSSB 7508400	Batterij- en draadloze radiografische toets 1x voor de aansturing van armaturen met LiveLink-Workplace-uitrusting (+LLWP).

Aanbestedingstekst

Innovatieve tafelarmatuur met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting. Met geïntegreerd lichtmanagement voor de synchrone tijdstip- en seizoensafhankelijke sturing van de lichtkleur (circadiaanse besturing) van beide lichtuitstralingsniveaus. Met de geïntegreerde Smart Connectfunctie kunnen maximaal 20 armaturen worden samengevoegd tot een armaturengroep en aangestuurd. De verlichtingsfuncties zijn te bedienen via drie bedieningselementen en door middel van een smartphone-app. Met Smart Connect-uitrusting voor combinatie met een LiveLink Lightgrid Controller. De armatuur beschikt over een geïntegreerde daglicht- en HF-aanwezigheidssensor met detectie van de bewegingsrichting. Tafelarmaturen in Smart-Connect-uitvoering kunnen binnen een ruimte via Bluetooth met elkaar verbonden worden tot een interactieve armaturengroep. Zodra een willekeurige armatuur binnen de groep een beweging detecteert, worden alle deelnemers van de groep ingeschakeld op basislichtniveau (ca. 300 lux, indirecte component). Als er vervolgens weer een beweging gedetecteerd wordt nabij een armatuur, gaat deze over in de werkplekmodus door inschakeling van de directe component. Binnen de armaturengroep worden de lichtkleur en HCL-curve van de indirecte component geharmoniseerd. De parameters van de Smart Connect-functies worden ingesteld via een smartphone-app en zijn beveiligd met een wachtwoord. De communicatie tussen de verbonden armaturen en de smartphone gebeurt door middel van Bluetooth Low Energy v 5.0. In het bijzonder geschikt voor moderne kantooromgevingen, met name openspacebureaus en open communicatiezones, als tafelarmatuur voor alle soorten vaste of in de hoogte verstelbare bureau-, besprekings- en werktafels. Voor verlichting die afgestemd is op de specifieke eisen en de bepalingen inzake arbeidsveiligheid, ook voor thuishkantoren. Ook geschikt voor werkplekken met weinig daglichtinval. Met een tafelklem om de armatuur te bevestigen op de rand van een massief, draagkrachtig oppervlak met een materiaaldikte van 15 mm tot 50 mm en ca. 100 mm klemdiepte. De armatuur is 180° draaibaar. Het oppervlak van de bevestigingszone wordt beschermd door een aanslagrubber. Triple Glare Control System (TGCS®) voor een indirecte component met symmetrische lichtverdeling met verblindingsbeperking door beperkte uitstralingshoek. Met transparant, krasvast acryl afschermglas. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Met Tunable White-functie voor de aansturing van de lichtkleur door middel van een afzonderlijk besturingssysteem (DT8). Armatuurlichtstroom 5580 lm, aansluitvermogen 52 W, maximale lichtrendement van de armatuur 107 lm/W. Verdeling van de armatuurlichtstroom tussen indirecte en directe component 90% / 10 %. Lichtkleur Tunable White (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) Tunable White (2700 K - 6000 K), algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(t_a 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Bedieningselementen, verchroomd. Afmetingen armatuurhoofd 320 mm x 240 mm, Armatuurhoogte (traploos instelbaar) 500 mm - 650 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,2 kg. Stekker met netsnoer (3000 mm). Met eurostekker (Typ C, EN 50075). Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd) Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Met USB-aansluitbus in de armatuurvoet voor het opladen van mobiele communicatieapparaten (4,9 V / 1 A). Met geïntegreerd stuurapparaat voor de synchrone tijdstip- en seizoensafhankelijke sturing van de lichtkleur (circadiaanse besturing) van beide lichtuitstralingsniveaus. De lichtstroom kan voor de twee lichtuitstralingsopeningen afzonderlijk geschakeld en geregeld worden. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, hulpapparaat als reserveonderdeel nog 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van wijzigingen die verdedigbaar zijn ten behoeve van de vooruitgang. Gezien de constructie zijn de LED-module en het optisch systeem niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C/D	87200001-00
C/D	87200004-00