

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 152-RUS1-55
Art. Nr.: 29521



9120054175606

Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 2.40m² 0.55x4.4m 359W 230V

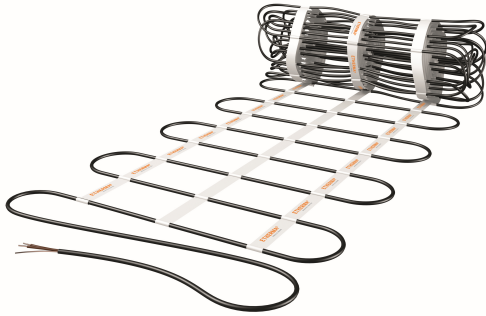

Description du produit

Les nattes de chauffage par le sol RS sont utilisées en fonction du tarif des fournisseurs d'énergie comme chauffage direct, à accumulation partielle ou à accumulation. Le traitement spécifique assure une installation simple et rapide permettant aux nattes d'être lisses et planes. L'installation est réalisée dans une chape humide à deux couches ou dans une chape liquide. La tresse de blindage du conducteur de chauffage permet une installation simple dans les espaces humides. Le câble de chauffage dipôle est raccordé de manière standard à un câble de raccordement de 3 m (3x1,5 mm²), mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance thermique : jusqu'à 90 °C, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA., Structure du conducteur de chauffage selon VDE, Rayon min. de courbure : 5 d, Câble de raccordement, Conforme CE, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt
With support mat	×	Connected load	0
Fixation thermal conductor	×	Power	359 35 Watt
Self-adhesive	×	Heating conductor load	9
Suitable for damp space	✓	Resistance	150 Watt per square metre
Suitable as outdoor surface heating	×	Number of cold conductors	15 Watt per metre
Suitable as roof surface heating	×	Length of cold conductors	147 Ohm
With controller	×	Surface	1
With room temperature controller	×	Length	3000 Millimetre
With floor temperature sensor	×	Width	2,4 Square metre
		Thickness	4400 Millimetre
			550 Millimetre
			6 Millimetre

Créé le: 09/10/2024