

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 102-RGS8-65
Art. Nr.: 31046



9120054175262

Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 5.25m² 0.65x8.1m 523W 230V

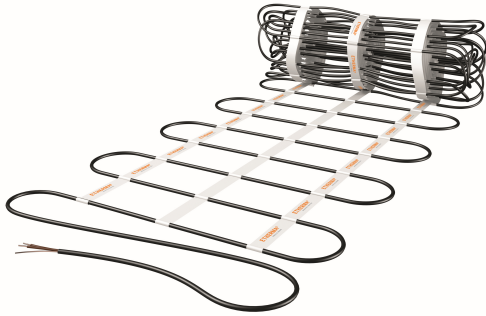

Description du produit

Les tapis de chauffage par le sol RS sont incorporés dans les chapes et utilisés comme chauffage direct ou à accumulation. Les bandes de montage développées par ETHERMA garantissent une installation simple et rapide. Le gros avantage ici est que le tapis, plié comme un harmonica, peut être placé de manière très simple. Grâce aux bandes de montage, le tapis est ferme et plat. L'installation est idéalement réalisée dans une chape à deux couches. Le blindage de terre assure une installation facile dans des pièces humides. Le câble chauffant de haute qualité a un câble de connexion standard de 3 m (3 x 1,5 mm²), mais peut être fourni dans la longueur souhaitée moyennant un coût supplémentaire. Température nominale: 90°C, structure du système: conforme à CEI 60800, type de protection: IP X7, mesure de protection: coupe-circuit différentiel 30 mA, conducteur de chauffage contrôlé conformément à VDE, conforme à la CE, rayon de courbure minimum: 5 d.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt
With support mat	×	Connected load	0
Fixation thermal conductor	×		523 52 Watt
Self-adhesive	×	Power	3
Suitable for damp space	✓	Heating conductor load	100 Watt per square metre
Suitable as outdoor surface heating	×	Resistance	15 Watt per metre
Suitable as roof surface heating	×	Number of cold conductors	101 Ohm
With controller	×	Length of cold conductors	1
With room temperature controller	×	Surface	3000 Millimetre
With floor temperature sensor	×	Length	5,25 Square metre
		Width	8100 Millimetre
		Thickness	650 Millimetre
			6 Millimetre

Créé le: 09/10/2024