

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


**Type:** 082-RGS1-65  
**Art. Nr.:** 32636



9120105410045

### Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 4m<sup>2</sup> 0.65x6.15m 321W 230V

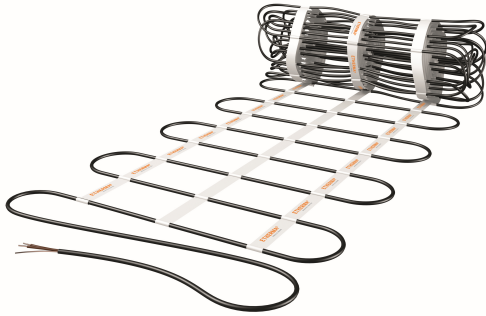

### Description du produit

Les nattes de chauffage par le sol RS sont utilisées en fonction du tarif des fournisseurs d'énergie comme chauffage direct, à accumulation partielle ou à accumulation. Le traitement spécifique assure une installation simple et rapide permettant aux nattes d'être lisses et planes. L'installation est réalisée dans une chape humide à deux couches ou dans une chape liquide. La tresse de blindage du conducteur de chauffage permet une installation simple dans les espaces humides. Le câble de chauffage dipôle est raccordé de manière standard à un câble de raccordement de 3 m (3x1,5 mm<sup>2</sup>), mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance thermique : jusqu'à 90 °C, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA., Structure du conducteur de chauffage selon VDE, Rayon min. de courbure : 5 d, Câble de raccordement, Conforme CE, 230 V.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                            |       |                                  |                          |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>                               | Other | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt<br>0         |
| <b>With support mat</b>                    | ×     | <b>Connected load</b>            | 321 32 Watt<br>1         |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued | <b>Power</b>                     | 80 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | ×     | <b>Heating conductor load</b>    | 12 Watt per metre        |
| <b>Suitable for damp space</b>             | ✓     | <b>Resistance</b>                | 165 Ohm                  |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | ×     | <b>Number of cold conductors</b> | 1                        |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | ×     | <b>Length of cold conductors</b> | 3000 Millimetre          |
| <b>With controller</b>                     | ×     | <b>Surface</b>                   | 4 Square metre           |
| <b>With room temperature controller</b>    | ×     | <b>Length</b>                    | 6150 Millimetre          |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | ×     | <b>Width</b>                     | 650 Millimetre           |
|                                            |       | <b>Thickness</b>                 | 6 Millimetre             |

Créé le: 09/10/2024