

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 082-RGS-4-65
Art. Nr.: 32639



9120105410076

Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 13.16m² 0.65x20.25m 1051W 23

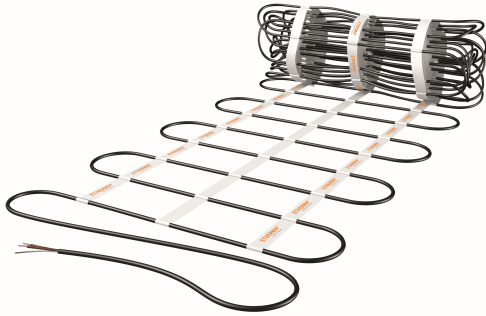

Description du produit

Les nattes de chauffage par le sol RS sont utilisées en fonction du tarif des fournisseurs d'énergie comme chauffage direct, à accumulation partielle ou à accumulation. Le traitement spécifique assure une installation simple et rapide permettant aux nattes d'être lisses et planes. L'installation est réalisée dans une chape humide à deux couches ou dans une chape liquide. La tresse de blindage du conducteur de chauffage permet une installation simple dans les espaces humides. Le câble de chauffage dipôle est raccordé de manière standard à un câble de raccordement de 3 m (3x1,5 mm²), mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance thermique : jusqu'à 90 °C, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA., Structure du conducteur de chauffage selon VDE, Rayon min. de courbure : 5 d, Câble de raccordement, Conforme CE, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt 0
With support mat	×	Connected load	1051 1 Watt 051
Fixation thermal conductor	Glued	Power	80 Watt per square metre
Self-adhesive	×	Heating conductor load	12 Watt per metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	50 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	×	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	×	Length of cold conductors	3000 Millimetre
With controller	×	Surface	13,16 Square metre
With room temperature controller	×	Length	20250 Millimetre
With floor temperature sensor	×	Width	650 Millimetre
		Thickness	6 Millimetre

Créé le: 09/10/2024