


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** 202-NST5-625  
**Art. Nr.:** 33215



### Brève description

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 3.1m<sup>2</sup> 50x625cm 625W 230V

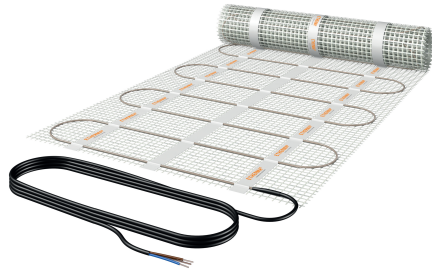

### Description du produit

La natte chauffante sur treillis NST est préfabriquée en usine. Son revêtement extérieur très stable la rend particulièrement résistante aux agressions mécaniques et chimiques, et en fait un modèle très robuste. Elle convient idéalement à une installation dans un environnement chimiquement agressif impliquant l'utilisation de détergents concentrés, comme les toilettes publiques, les bains publics et les ateliers de peinture. Le câble est doté d'une isolation intérieure et extérieure en téflon qui lui assure sa robustesse. La natte chauffante sur treillis NST est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces, isoler les murs du froid et également comme chauffage de revêtement routier sous les couches fines. La très faible hauteur de 3,3 mm permet d'obtenir une structure de plancher particulièrement basse en cas de rénovation de rampes, de trottoirs et de chaussées. Le modèle dipôle garantit une installation facile dans le mortier-colle du carrelage, dans des plastiques.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                            |       |                                  |                           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Other | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt               |
| <b>With support mat</b>                    | ×     | <b>Connected load</b>            | 0                         |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued |                                  | 625 62 Watt               |
| <b>Self-adhesive</b>                       | ×     | <b>Power</b>                     | 5                         |
| <b>Suitable for damp space</b>             | ✓     | <b>Heating conductor load</b>    | 200 Watt per square metre |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | ✓     | <b>Resistance</b>                | 15 Watt per metre         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | ×     | <b>Number of cold conductors</b> | 85 Ohm                    |
| <b>With controller</b>                     | ×     | <b>Length of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>With room temperature controller</b>    | ×     | <b>Surface</b>                   | 4000 Millimetre           |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | ×     | <b>Length</b>                    | 0,9 Square metre          |
|                                            |       | <b>Width</b>                     | 6250 Millimetre           |
|                                            |       | <b>Thickness</b>                 | 500 Millimetre            |
|                                            |       |                                  | 3,3 Millimetre            |

Créé le: 09/10/2024