


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 302-NST5-510
Art. Nr.: 33236



Brève description

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 2.6m² 50x510cm 763W 230V

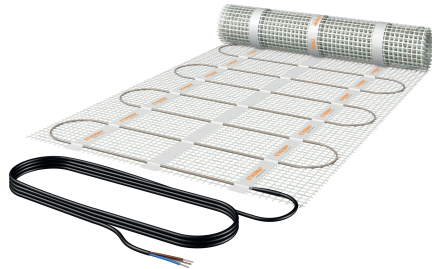

Description du produit

La natte chauffante sur treillis NST est préfabriquée en usine. Son revêtement extérieur très stable la rend particulièrement résistante aux agressions mécaniques et chimiques, et en fait un modèle très robuste. Elle convient idéalement à une installation dans un environnement chimiquement agressif impliquant l'utilisation de détergents concentrés, comme les toilettes publiques, les bains publics et les ateliers de peinture. Le câble est doté d'une isolation intérieure et extérieure en téflon qui lui assure sa robustesse. La natte chauffante sur treillis NST est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces, isoler les murs du froid et également comme chauffage de revêtement routier sous les couches fines. La très faible hauteur de 3,3 mm permet d'obtenir une structure de plancher particulièrement basse en cas de rénovation de rampes, de trottoirs et de chaussées. Le modèle dipôle garantit une installation facile dans le mortier-colle du carrelage, dans des plastiques.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt
With support mat	✓	Connected load	0
Fixation thermal conductor	Glued	Power	763 76 Watt
Self-adhesive	✗	Heating conductor load	3
Suitable for damp space	✓	Resistance	300 Watt per square metre
Suitable as outdoor surface heating	✓	Number of cold conductors	22,5 Watt per metre
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	69 Ohm
With controller	✗	Surface	1
With room temperature controller	✗	Length	4000 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	2,55 Square metre
		Thickness	5100 Millimetre
			500 Millimetre
			2,7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024