


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 302-NST5-1215
Art. Nr.: 33240



Brève description

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 6.1m² 50x1215cm 1814W 230

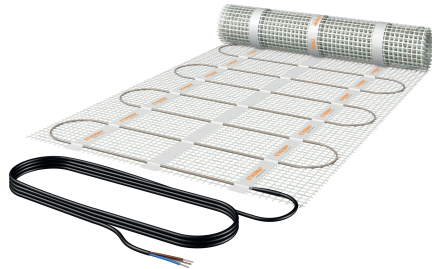

Description du produit

La natte chauffante sur treillis NST est préfabriquée en usine. Son revêtement extérieur très stable la rend particulièrement résistante aux agressions mécaniques et chimiques, et en fait un modèle très robuste. Elle convient idéalement à une installation dans un environnement chimiquement agressif impliquant l'utilisation de détergents concentrés, comme les toilettes publiques, les bains publics et les ateliers de peinture. Le câble est doté d'une isolation intérieure et extérieure en téflon qui lui assure sa robustesse. La natte chauffante sur treillis NST est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces, isoler les murs du froid et également comme chauffage de revêtement routier sous les couches fines. La très faible hauteur de 3,3 mm permet d'obtenir une structure de plancher particulièrement basse en cas de rénovation de rampes, de trottoirs et de chaussées. Le modèle dipôle garantit une installation facile dans le mortier-colle du carrelage, dans des plastiques.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt 0
With support mat	✓	Connected load	1814 1 Watt 814
Fixation thermal conductor	Glued	Power	300 Watt per square metre
Self-adhesive	✗	Heating conductor load	22,5 Watt per metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	29 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✓	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	4000 Millimetre
With controller	✗	Surface	6,1 Square metre
With room temperature controller	✗	Length	12150 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	500 Millimetre
		Thickness	2,7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024