


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** 162-DS5-1000  
**Art. Nr.:** 34182



### Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 5.0m² 50x1000cm 800W 230V

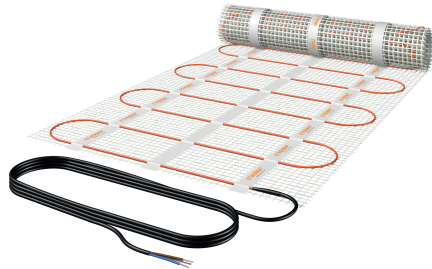

### Description du produit

Le tapis chauffant DS est un tapis chauffant fabriqué en usine pour le contrôle de la température des sols, le chauffage de locaux ou le blindage à froid des murs. Grâce à une épaisseur de seulement 2,7mm, il est possible d'installer le tapis chauffant à grille avec une profondeur d'installation minimale. Le tapis chauffant est auto-adhésif et la version Dipol garantit un placement simple dans la couche adhésive des sols en carrelage et un fonctionnement presque sans champ magnétique. La technologie de couture garantit une installation fiable à 100%, facile et une grande stabilité du tapis chauffant. Si nécessaire, nous fabriquons des tapis chauffants pour réseau DS afin de mesurer les dimensions, la tension, la puissance et la forme selon vos souhaits. Câble chauffant Dipol, champ magnétique limité, température nominale: 90°C, structure du système: conforme à VDE 0700, épaisseur du câble chauffant: 2,7mm, type de protection: IPX7, autocollant, conforme CE / VDE.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                            |       |                                  |                           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Other | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt<br>0          |
| <b>With support mat</b>                    | ✓     | <b>Connected load</b>            | 800 80 Watt<br>0          |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued | <b>Power</b>                     | 160 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | ✓     | <b>Heating conductor load</b>    | 12 Watt per metre         |
| <b>Suitable for damp space</b>             | ✓     | <b>Resistance</b>                | 66 Ohm                    |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | ✗     | <b>Number of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | ✗     | <b>Length of cold conductors</b> | 4000 Millimetre           |
| <b>With controller</b>                     | ✗     | <b>Surface</b>                   | 5 Square metre            |
| <b>With room temperature controller</b>    | ✗     | <b>Length</b>                    | 10000 Millimetre          |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | ✗     | <b>Width</b>                     | 500 Millimetre            |
|                                            |       | <b>Thickness</b>                 | 2,7 Millimetre            |

Créé le: 09/10/2024