

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 132-DS5-1860
Art. Nr.: 34198



9120015724409

Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 9.3m² 50x1860cm 1214W 230V

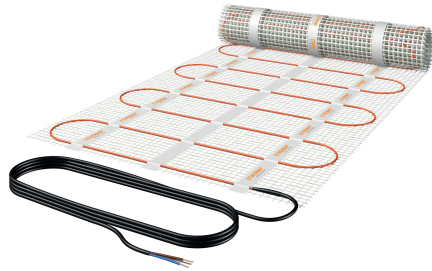

Description du produit

Le tapis chauffant DS est un tapis chauffant fabriqué en usine pour le contrôle de la température des sols, le chauffage de locaux ou le blindage à froid des murs. Grâce à une épaisseur de seulement 2,7mm, il est possible d'installer le tapis chauffant à grille avec une profondeur d'installation minimale. Le tapis chauffant est auto-adhésif et la version Dipol garantit un placement simple dans la couche adhésive des sols en carrelage et un fonctionnement presque sans champ magnétique. La technologie de couture garantit une installation fiable à 100%, facile et une grande stabilité du tapis chauffant. Si nécessaire, nous fabriquons des tapis chauffants pour réseau DS afin de mesurer les dimensions, la tension, la puissance et la forme selon vos souhaits. Câble chauffant Dipol, champ magnétique limité, température nominale: 90°C, structure du système: conforme à VDE 0700, épaisseur du câble chauffant: 2,7mm, type de protection: IPX7, autocollant, conforme CE / VDE.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt 0
With support mat	✓	Connected load	1214 1 Watt 214
Fixation thermal conductor	Glued	Power	130 Watt per square metre
Self-adhesive	✓	Heating conductor load	9,8 Watt per metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	44 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✗	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	4000 Millimetre
With controller	✗	Surface	9,3 Square metre
With room temperature controller	✗	Length	18600 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	500 Millimetre
		Thickness	2,7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024