

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 1624-D5-280
Art. Nr.: 36028



9120054177167

Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 24V 1.4m² 50x280cm 220W

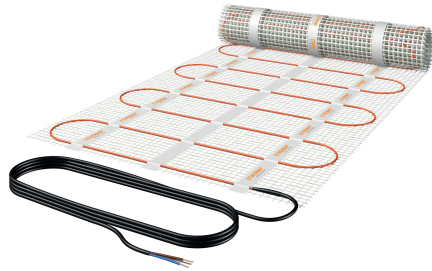

Description du produit

La natte chauffante sur treillis D préfabriquée est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces ou isoler les murs du froid dans la zone protégée avec une tension nominale de 24 V. Grâce à une épaisseur de 2,7 mm seulement, la natte chauffante sur treillis peut être installée avec une profondeur d'encastrement réduite. La natte chauffante est adhésive et le modèle dipôle garantit une pose facile dans la couche de colle des carrelages de sol et un fonctionnement presque sans champ magnétique. Le traitement spécial utilisé garantit une installation simple et fiable à 100 %, ainsi qu'une grande stabilité des nattes chauffantes. Si vous le souhaitez, nous pouvons fabriquer des nattes chauffantes sur treillis D sur mesure, selon les dimensions, la tension, la puissance et la forme de votre choix. Câble de chauffage dipôle, Température nominale : 90 °C, Épaisseur du conducteur de chauffage : 2,7 mm, Type de protection : IP X7, Tramage réseau : 12x12 mm, adhésif, Confor

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	24 24 Volt
With support mat	✓	Connected load	220 22 Watt
Fixation thermal conductor	Glued		0
Self-adhesive	✓	Power	160 Watt per square metre
Suitable for damp space	✓	Heating conductor load	13 Watt per metre
Suitable as outdoor surface heating	✗	Resistance	2,6 Ohm
Suitable as roof surface heating	✗	Number of cold conductors	1
With controller	✗	Length of cold conductors	400 Millimetre
With room temperature controller	✗	Surface	1,4 Square metre
With floor temperature sensor	✗	Length	2800 Millimetre
		Width	500 Millimetre
		Thickness	2,7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024