

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 303-NST5-368
Art. Nr.: 36147



9120015726342

Brève description

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 1.8m² 50x368cm 544W 400V

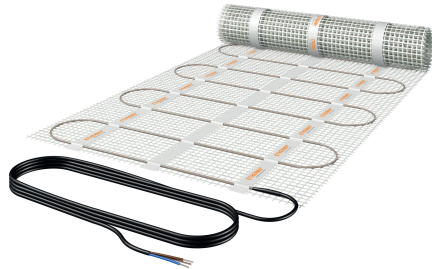

Description du produit

Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	400 40 Volt
With support mat	✓	Connected load	0
Fixation thermal conductor	Glued	Power	544 54 Watt
Self-adhesive	✗	Heating conductor load	4
Suitable for damp space	✓	Resistance	300 Watt per square metre
Suitable as outdoor surface heating	✓	Number of cold conductors	22,5 Watt per metre
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	294 Ohm
With controller	✗	Surface	1
With room temperature controller	✗	Length	4000 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	1,84 Square metre
		Thickness	3680 Millimetre
			500 Millimetre
			2,7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024