

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 303-NST5-1665
Art. Nr.: 36151



9120015726380

Brève description

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 8.3m² 50x1665cm 2507W 400

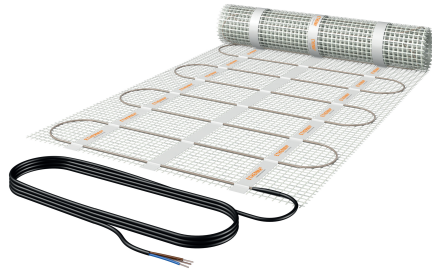

Description du produit

Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	400 40 Volt 0
With support mat	✓	Connected load	2507 2 Watt 507
Fixation thermal conductor	Glued	Power	300 Watt per square metre
Self-adhesive	✗	Heating conductor load	22,5 Watt per metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	64 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✓	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	4000 Millimetre
With controller	✗	Surface	8,33 Square metre
With room temperature controller	✗	Length	16650 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Width	500 Millimetre
		Thickness	2,7 Millimetre

Créé le: 09/10/2024