


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** 303-NST5-2108  
**Art. Nr.:** 36152



### Brève description

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 10.5m<sup>2</sup> 50x2108cm 3163W 40

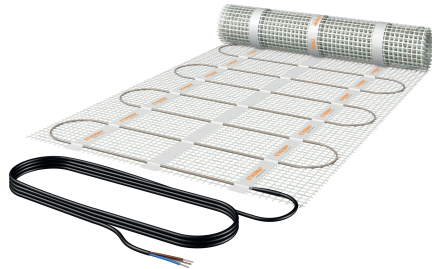

### Description du produit

Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                            |       |                                  |                           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Other | <b>Connection voltage</b>        | 400 40 Volt<br>0          |
| <b>With support mat</b>                    | ✓     | <b>Connected load</b>            | 3163 3 Watt<br>163        |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued | <b>Power</b>                     | 300 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | ✗     | <b>Heating conductor load</b>    | 22,5 Watt per metre       |
| <b>Suitable for damp space</b>             | ✓     | <b>Resistance</b>                | 51 Ohm                    |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | ✓     | <b>Number of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | ✗     | <b>Length of cold conductors</b> | 4000 Millimetre           |
| <b>With controller</b>                     | ✗     | <b>Surface</b>                   | 10,54 Square metre        |
| <b>With room temperature controller</b>    | ✗     | <b>Length</b>                    | 21080 Millimetre          |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | ✗     | <b>Width</b>                     | 500 Millimetre            |
|                                            |       | <b>Thickness</b>                 | 2,7 Millimetre            |

Créé le: 09/10/2024