

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: 62-RGS8-105
Art. Nr.: 39706



9120061391884

Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 6.75m² 1.05x6.45m 405W 230V

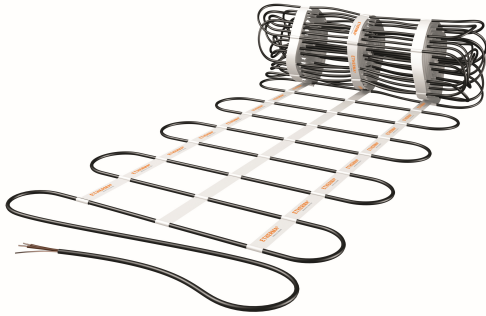

Description du produit

Les nattes de chauffage par le sol RS sont utilisées en fonction du tarif des fournisseurs d'énergie comme chauffage direct, à accumulation partielle ou à accumulation. Le traitement spécifique assure une installation simple et rapide permettant aux nattes d'être lisses et planes. L'installation est réalisée dans une chape humide à deux couches ou dans une chape liquide. La tresse de blindage du conducteur de chauffage permet une installation simple dans les espaces humides. Le câble de chauffage dipôle est raccordé de manière standard à un câble de raccordement de 3 m (3x1,5 mm²), mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance thermique : jusqu'à 90 °C, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA., Structure du conducteur de chauffage selon VDE, Rayon min. de courbure : 5 d, Câble de raccordement, Conforme CE, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	230 23 Volt
With support mat	×	Connected load	0
Fixation thermal conductor	×		405 40 Watt
Self-adhesive	×	Power	5
Suitable for damp space	✓	Heating conductor load	60 Watt per square metre
Suitable as outdoor surface heating	×	Resistance	9 Watt per metre
Suitable as roof surface heating	×	Number of cold conductors	131 Ohm
With controller	×	Length of cold conductors	1
With room temperature controller	×	Surface	3000 Millimetre
With floor temperature sensor	×	Length	6,75 Square metre
		Width	6450 Millimetre
		Thickness	1050 Millimetre
			6 Millimetre

Créé le: 09/10/2024