


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** NHM-WSST-ab5  
**Art. Nr.:** 40692



### Brève description

Chauffage mural sur mesure à partir de 5m<sup>2</sup> 300W /m<sup>2</sup> 230V

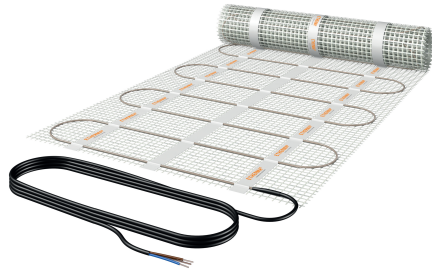

### Description du produit

Cette natte chauffante sur treillis est une natte sur mesure, fabriquée en usine et qui représente une solution technique adaptée au chauffage de mur. Les nattes chauffantes sont dimensionnées et produites en fonction de leur utilisation. Les puissances varient entre 10 et 200 W/m<sup>2</sup> selon le conducteur de chauffage. Les tensions possibles sont 12, 24, 48, 120, 230 et 400 V. Les applications englobent les nattes sur mesure pour les murs de salle de bain ou les douches carrelées, les saunas et aussi pour l'isolation thermique des murs ou la prévention des moisissures. Un technicien ETHERMA peut aider à planifier et mettre en place les projets. Câble de chauffage dipôle, champ magnétique très limité, Isolation intérieure et extérieure : avec isolation téflon, Température nominale : 90 °C, Construction du système : selon VDE 0700, Épaisseur du conducteur de chauffage : 3,3 mm, Type de protection : IP X7, Tramage réseau : 12x12 mm, Conforme CE, Mesure de protection : interrupteur différentiel

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                            |               |                                  |                           |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Heating cable | <b>Connection voltage</b>        | 24 230 Volt               |
| <b>With support mat</b>                    | ✓             | <b>Connected load</b>            | 1500 3 Watt<br>600        |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Sewed         | <b>Power</b>                     | 300 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | ✓             | <b>Heating conductor load</b>    | 15 Watt per metre         |
| <b>Suitable for damp space</b>             | ✓             | <b>Resistance</b>                | 0 Ohm                     |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | ✗             | <b>Number of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | ✓             | <b>Length of cold conductors</b> | 4000 Millimetre           |
| <b>With controller</b>                     | ✗             | <b>Surface</b>                   | 1 Square metre            |
| <b>With room temperature controller</b>    | ✗             | <b>Length</b>                    | 0 Millimetre              |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | ✗             | <b>Width</b>                     | 0 Millimetre              |
|                                            |               | <b>Thickness</b>                 | 3,3 Millimetre            |

Créé le: 09/10/2024