

## PRODUCT DATABLAD

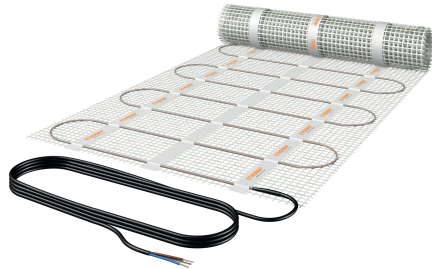
Type: 202-NST5-1180  
Art. Nr.: 32411



9120015726090

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 5,9m<sup>2</sup> 1178W 230V

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

**ETIM Kenmerken**

|                                                        |         |                              |                              |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                      | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>      | 230 <br>230                  |
| <b>Met draagmat</b>                                    |         | <b>Aansluitvermogen</b>      | 1178 Watt<br> 117<br>8       |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | ×       | <b>Vermogen</b>              | 200 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Gelijmd | <b>Belasting</b>             | 15 Watt per meter            |
|                                                        | ×       | <b>verwarmingsgeleider</b>   |                              |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | ✓       | <b>Weerstandswaarde</b>      | 45 Ohm                       |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | ✓       | <b>Aantal koudegeleiders</b> | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | ×       | <b>Lengte koudegeleiders</b> | 4000 Millimeter              |
| <b>Met regeling</b>                                    | ×       | <b>Oppervlakte</b>           | 0,9 Vierkante meter          |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | ×       | <b>Lengte</b>                | 1180 Millimeter              |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | ×       | <b>Breedte</b>               | 500 Millimeter               |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                 | 3,3 Millimeter               |