

PRODUCT DATABLAD

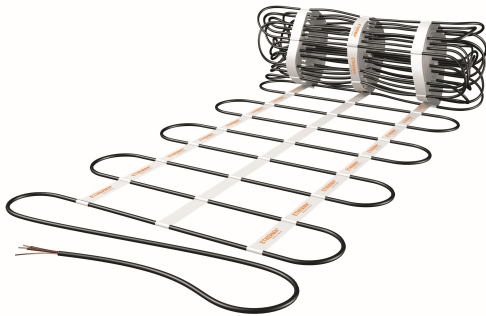
Type: 152-RUS4-95
Art. Nr.: 32472



9120054175699

Korte omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.95 x 8.20m 1175W 230V

**Product omschrijving**

De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkeld e montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m ($3 \times 1,5 \text{ mm}^2$), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C , systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1175 Watt 117 5
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	×	Vermogen	150 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	×	Weerstandswaarde	45 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	×	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	×	Oppervlakte	7,85 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	×	Lengte	8200 Millimeter
		Breedte	950 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024