

PRODUCT DATABLAD


Type: 062-RGS5-65
Art. Nr.: 33623



9120061391839

Korte omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.65 x 29.55m 1150W 230V

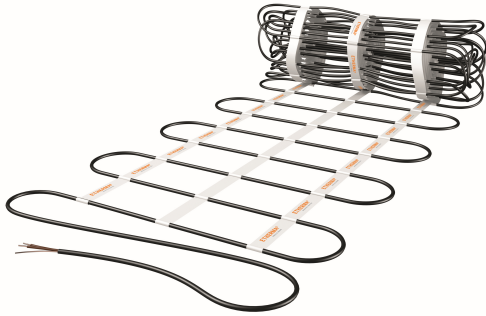

Product omschrijving

De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkeld e montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1150 Watt 115 0
Fixatie warmtegeleider	×	Vermogen	60 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Gelijmd	Belasting	9 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	×	verwarmingsgeleider	
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Weerstandswaarde	46 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	×	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	×	Oppervlakte	19,1 Vierkante meter 5
Met vloertemperatuursensor	×	Lengte	2955 Millimeter 0
		Breedte	650 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024